




RAUMHOHE SCHIEBETÜREN

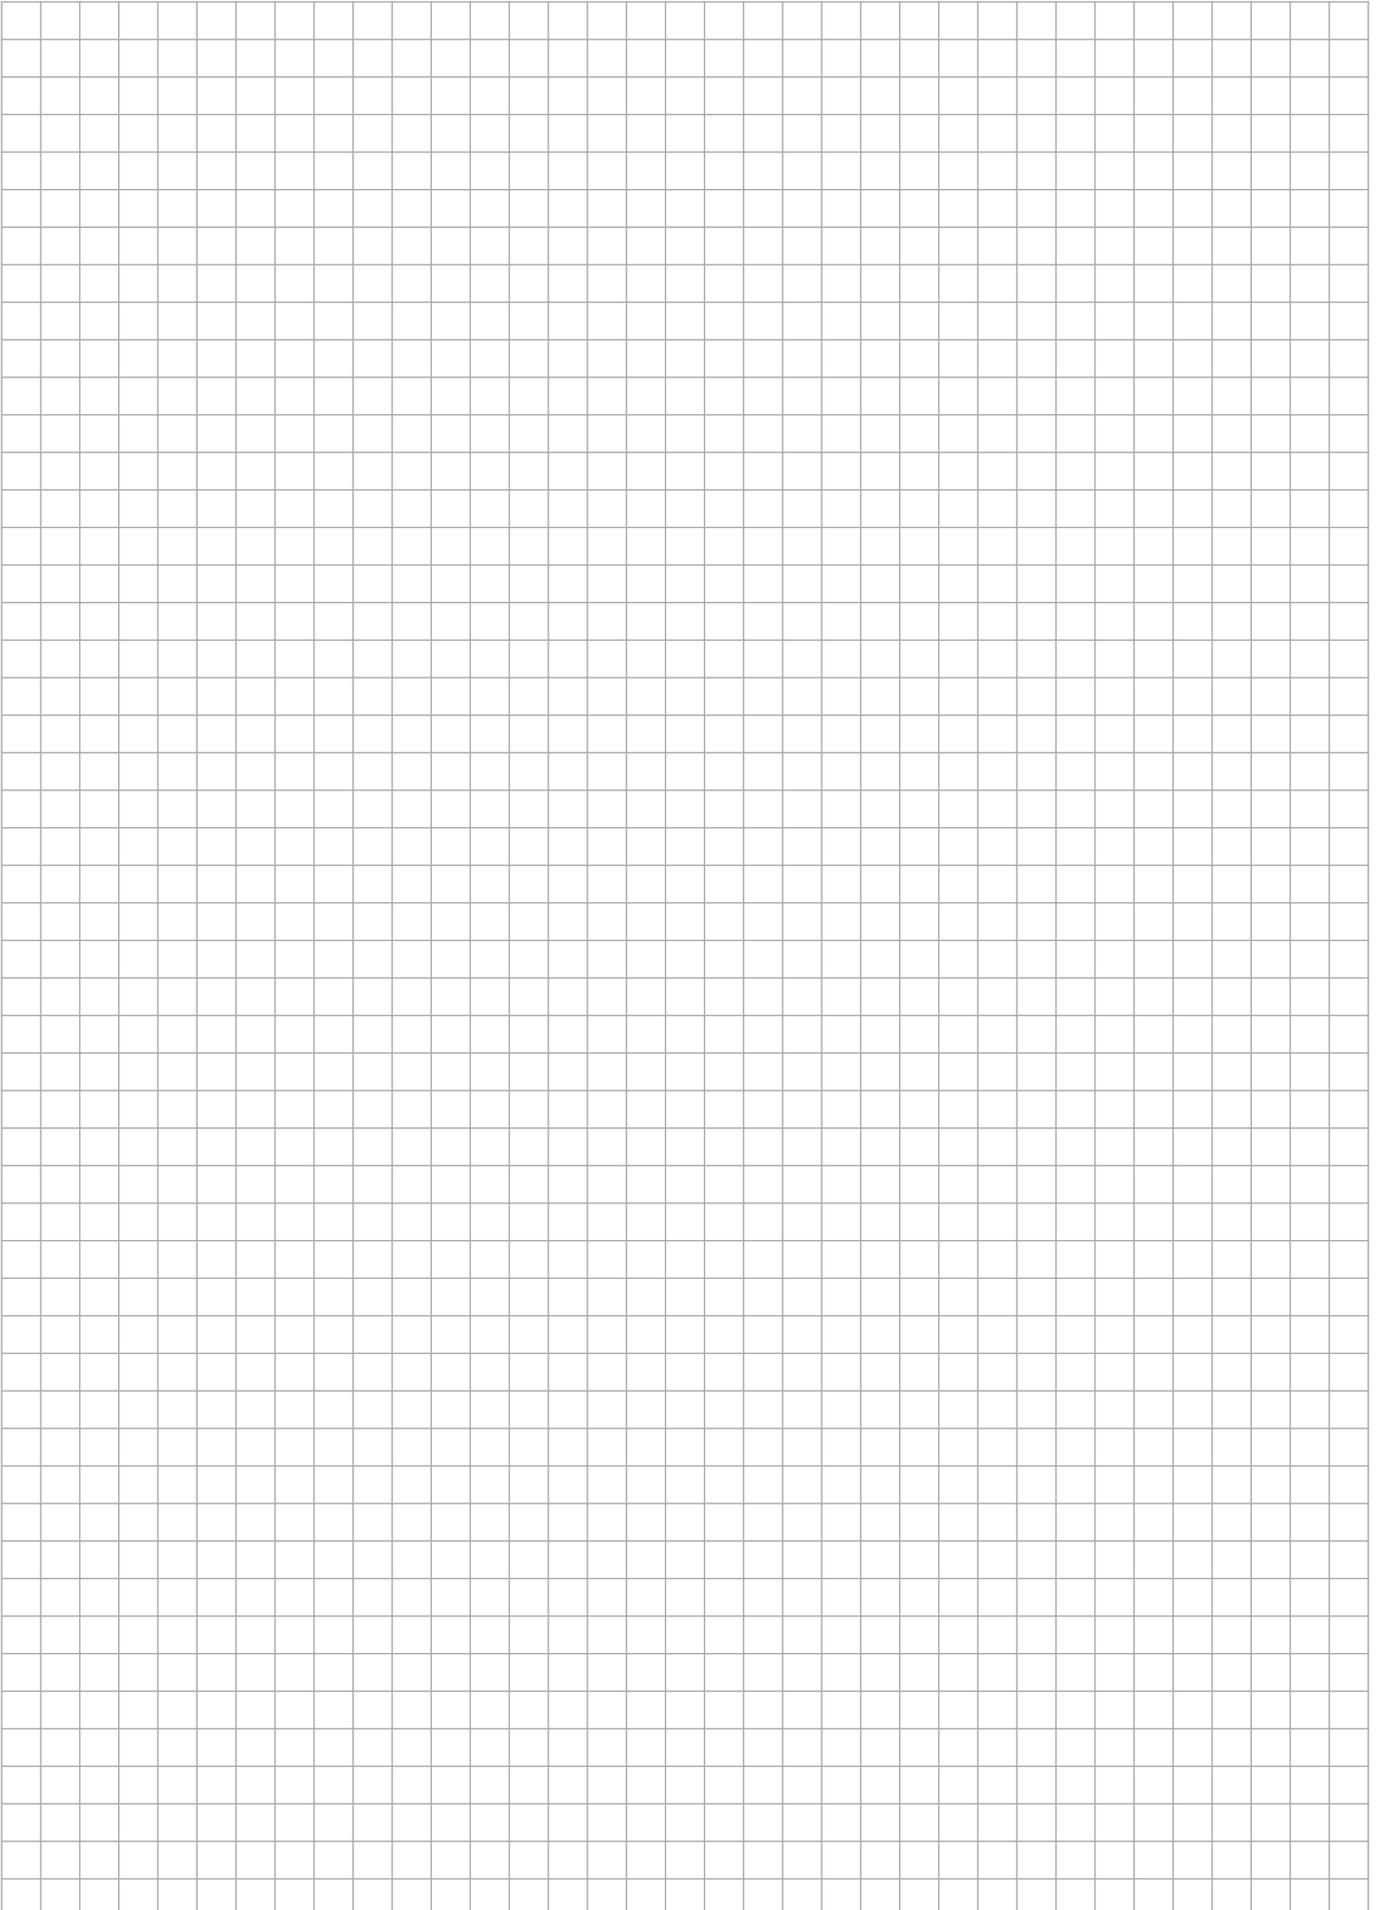


Produktgruppen		4
Füllungen / Einlagen		6
Profiloberflächen		9
DRIVE	– Unten geführte Systeme	10
	Schienen	20
	Türen	
	■ QUADRO, PLINTO, EASY	23
	■ SLIM	28
	■ DUO	33
FLY	– Hängende Systeme	40
	Schienen	52
	Türen	
	■ QUADRO, PLINTO, EASY	55
	■ SLIM	60
	■ DUO	65
	■ ALBATROS	71
	■ VARIA	75
Bestellformular		80

Ausgabe 24


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Abgebildete Farben können aus drucktechnischen Gründen vom Original abweichen.

DRIVE

UNTEN GEFÜHRTE SCHIEBETÜREN mit Decken- und Bodenschiene.



Mit Bodenschiene




Optional: versenkte Bodenschiene

Empfohlen für

Garderoben, Schrankräume,
oder um eine Nische zu schliessen

QUADRO | PLINTO | SLIM



Auch für Dachschräge möglich

Verfügbare Füllungen


GLAS

DEKORSPAN

FURNIERTE PLATTEN



EASY



Auch für Dachschräge möglich

Verfügbare Füllungen

DEKORSPAN

FURNIERTE PLATTEN



DUO



Optional:
Schalldämmung


Verfügbare Füllungen

GLAS




FLY

HÄNGESCHIEBETÜREN ohne Bodenschiene.



Hängeschiebetüren



Empfohlen als Raumtrenner

Empfohlen für

Raumtrennung

QUADRO | PLINTO | SLIM

EASY



Verfügbare Füllungen


GLAS • DEKORSPAN • FURNIERTE PLATTEN



Verfügbare Füllungen

DEKORSPAN • FURNIERTE PLATTEN

DUO

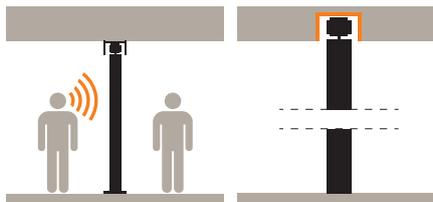


Optional: Schalldämmung

Optional: In die Decke eingebaute Schiene

Verfügbare Füllungen

GLAS •

ALBATROS | VARIA



Optional: In die Decke eingebaute Schiene

Verfügbare Füllungen

GLAS •

Füllungen

Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM


EASY

DUO

ALBATROS

VARIA

TRANSPARENTES GLAS
Stärke 6mm



VSG klar
TRANSPARENT MIT SICHERHEITSFOLIE



AK 1
ACRYLGLAS / TRANSPARENTES ACRYL
Stärke 4 mm



P8 s
TRANSPARENT DUNKELGRAU
Stärke 4 mm



Es
TRANSPARENT



OWEs
TRANSPARENT SUPERCLEAR




P1s
TRANSPARENT BRONZE



P7s
TRANSPARENT GRAU

SATINIERTES GLAS
Stärke 6mm



VSG matt
SATINIERT EFFECT MIT SICHERHEITSFOLIE



AS 2
ACRYLGLAS / SATINIERTES ACRYL
Stärke 4 mm



D3s
SATINIERT



OWSs
SATINIERT SUPERCLEAR



P1Ss
SATINIERT BRONZE



P7Ss
SATINIERT GRAU




Es M
MILLERIGHE TRANSPARENT (Transparent mit satinierte Linien)



D3s M
MILLERIGHE SATINIERT (Satiniert mit transparente Linien)

REFLEKTIERENDE
Stärke 6mm



STS SCs
REFLEX SUPERCLEAR




STS BRs
REFLEX BRONZE



STS GRs
REFLEX GRAU

SPIEGEL
Stärke 6mm



VSG BT
DOPPELSEITIGER SPIEGEL

Die auf dieser Seite angeführten Gläser sind gehärtet und entsprechen der Sicherheitsnorm EN 12150. Ausgenommen ist ACRYLGLAS, P8 s und VSG klar/VSG matt/VSG BT, das mit 3+3 mm Sicherheitsfolie nach EN ISO 12543 laminiert ist.

Füllungen

Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM


EASY

DUO


ALBATROS

VARIA


SPIEGEL
Stärke 4mm



LACKIERTES GLAS GLÄNZEND
Stärke 4mm



LACKIERTES GLAS SATINIERT
Stärke 4mm



DOPPELSEITIGES GLAS
Stärke 4mm

Die Türen können optional mit doppelseitigen Gläsern bestellt werden, um auf der Vorder- und Rückseite ein identes Design zu haben. Die Duo Version wurde speziell entwickelt, um die Vorder- und Rückseite mit Glas zu füllen - diese können auch von der Farbe unterschiedlich sein. (Keine transparenten Gläser möglich - Klebestreifen)

Die lackierten Gläser und der Spiegel haben eine Sicherheitsfolie auf der Rückseite angebracht, welche auch ästhetische Irritationen (Bläschen) aufweisen kann. Die Sicherheitsfolie ist auf der Ansichtseite nicht sichtbar. Falls keine doppelseitigen Gläser gewählt werden, kann man diese auch mit einer weißen HDF Holzplatte (optional) auf der Rückseite bestellen.

Die auf dieser Seite aufgeführten Gläser sind mit Sicherheitsfolie nach DIN 12600 2B2

Füllungen

Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM

EASY

DUO

ALBATROS

VARIA

DEKORSPAN Stärke 8 mm

	0112 FH Topweiss		0112 MT Topweiss matt		2306 FH Gletscherweiss		2306 MT Gletscherweiss matt		0733 FH Sanitärweiss
	U125 ST9 Sandgelb		0851 FH Winterweiss		27045 BS Champagner		0071 FH Fresko		U201 ST9 Kieselgrau (Egger)
	U211 ST9 Mandelbeige		27166 BS Taupe		25726 NM Cameroon Brown		0742 FH Kieselgrau (Fundermax)		0741 FH Birkengrau
	2162 PE Graphitgrau		U999 ST7 Schwarz		K5806 GT Textil Graphite		K5802 GT Cross Steel		0171 NA Tundra Birke
	0157 NA Obirbuche gepl.		37706 NM Kernbuche		0811 NA Cello		37755 BS Noce Sizilia		0920 SU Silberfichte natur
	K4347 AT Cottage Pine Antique		K2342 AT Fichte Washed White		0665 NI Atram Eiche		34138 RV Eiche Sanremo Tabaco		34140 RV Eiche Sanremo Classic
	K5575 IR Eiche Evoke Fossil		35252 AT Chalet Eiche		K5414 RO Eiche ENDgrain Classic		H1371 ST19 Rifeiche greige		H3157 ST12 Vicenza Eiche
					H1371 ST19 Rifeiche greige				H3157 ST12 Vicenza Eiche
									H1227 TM12 Abano Esche braun

Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM

EASY

DUO

ALBATROS

VARIA

DEKORSPAN Stärke 19 mm

Alle Dekore Stärke 8 mm sind auch in 19 mm erhältlich - siehe oben.

	0085 SG Weiss Spiegelglanz		0733 SG Sanitärweiss Spiegelglanz		L023 AP Dusk White supermatt Antifingerprint		L030 AP Linen Beige supermatt Antifingerprint		L013 AP Nevada Greige supermatt Antifingerprint
	L022 AP Darwin Grey supermatt Antifingerprint		L009 AP Cloud Grey supermatt Antifingerprint		U335 ST9 Rostrot		U665 ST9 Steingrün		U502 ST9 Nebelblau
	1300 FH Aluminium		2166 DP Basalt		44375 DP Beton Art Perlgrau		44405 DP Beton Art Schiefergrau		K5579 DP Oxid Dark Brown
									0080 NI Schwarz

Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM

EASY

DUO

ALBATROS

VARIA

FURNIERTE PLATTEN,
Oberfläche Natur lackiert (NL),
Stärke 9 mm

Modell EASY
Stärke 19 mm

	Ahorn Europ.		Birke Messer		Kernuss Ami.		Tanne		Kernbuche		Eiche
	Eiche Bronze 1821 Crack Untergrund schwarz		Lärche gedämpft gebürstet		Wildeiche		Buche ged.		Eiche Crack Untergrund schwarz		

Profiloberflächen

	Verfügbar für Türe						
	QUADRO •	PLINTO •	SLIM •	EASY •	DUO •	ALBATROS •	VARIA •
AL1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EF		** ✓	* ✓		✓	✓	
W	✓	✓					✓
W10						✓	
B	✓	✓		✓		✓	✓
AP		** ✓					
MB						✓	


* nur für System FLY

** nur ein- und zweiläufig



AL1

NATUR MATT ELOXIERT




B

SCHWARZ PULVERBESCHICHTET MATT- RAL9005



EF

EDELSTAHLLEFFEKT ELOXIERT



AP

ANTRAZIT PULVERBESCHICHTET MATT - RAL7016



W

WEISS PULVERBESCHICHTET MATT - RAL9003



MB

METALL BRAUN



W10

WEISS PULVERBESCHICHTET MATT - RAL9010

Hinweis: Bei Modell FLY ist die Deckenschiene immer AL1.



DRIVE - Quadro



Unten geführtes Schiebetürsystem für mehrere Anwendungsgebiete.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Belastbarkeit der Tür: 80 kg

Maximale Türgröße: 3000 x 1500 mm*

*Die maximale Größe kann bei den verschiedenen Türtypen abweichen.


Höhenverstellbarkeit der Tür:

Ohne Dämpfung: 15 mm


Mit Dämpfung: 5 mm



Mit Bodenschiene



Optional: versenkte Bodenschiene



Auch für Dachschräge möglich

















DECKEN- UND BODENSCHIENE

Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM

EASY


DUO

ALBATROS

VARIA


Deckenschiene - einläufig

SAS 510.150




Deckenschiene - zweiläufig

SAS 510.151




Deckenschiene - dreiläufig

SAS 510.152

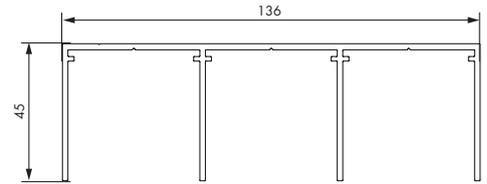


Bodenschiene - einläufig

SAS 510.100




Bodenschiene - zweiläufig

SAS 510.103




Bodenschiene - dreiläufig

SAS 510.104



Bodenschiene - einläufig (versenkt)

SAS 510.102



Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM

EASY


DUO

ALBATROS

VARIA


Deckenschiene - einläufig

SAS 590.150




Deckenschiene - zweiläufig

SAS 590.150 x 2




Bodenschiene - einläufig

SAS 590.100




Bodenschiene - zweiläufig

SAS 590.103




Bodenschiene - einläufig (versenkt)


SAS 510.102




Eine Tür

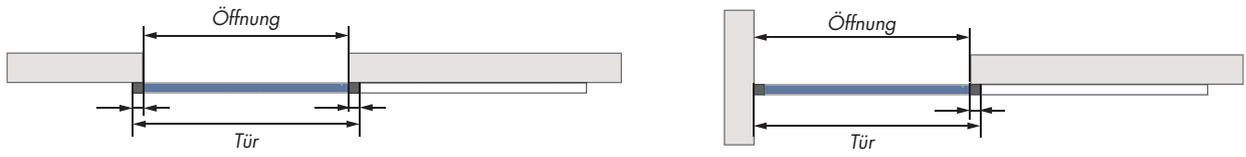


Zwei Türen

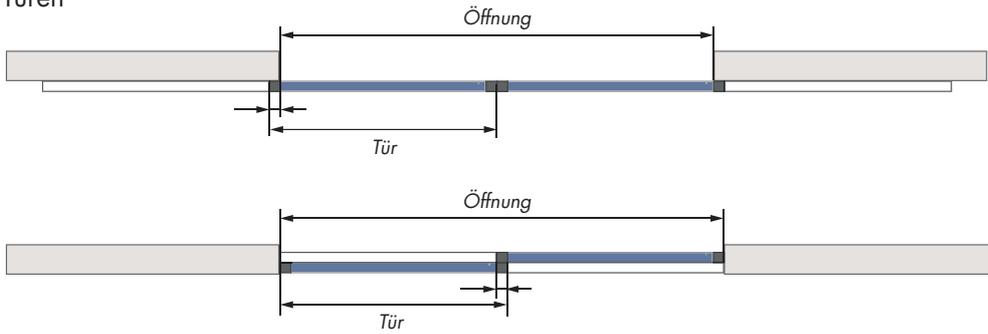


Drei Türen

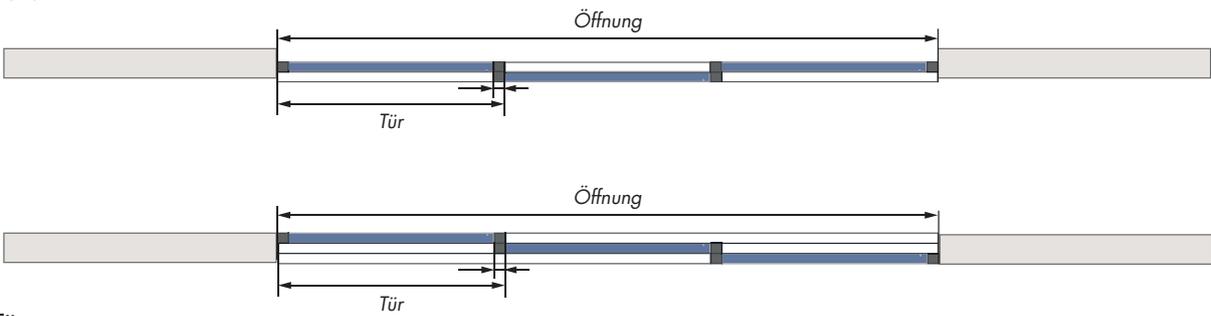

Vier Türen

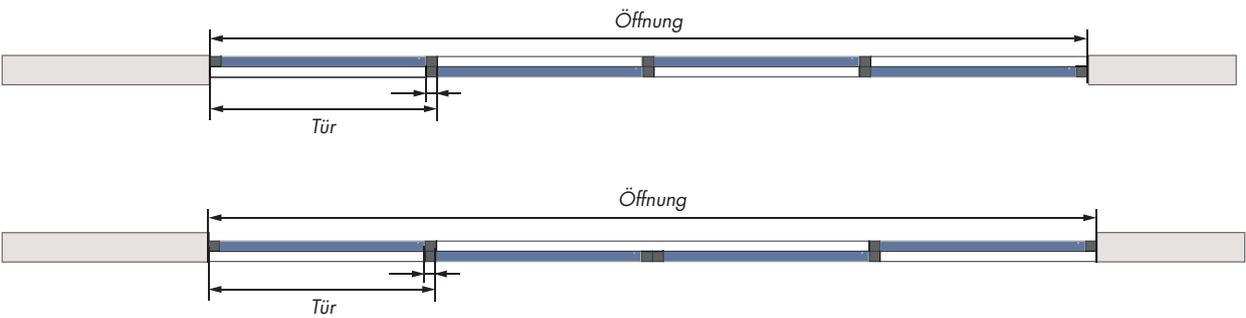


Ecklösung

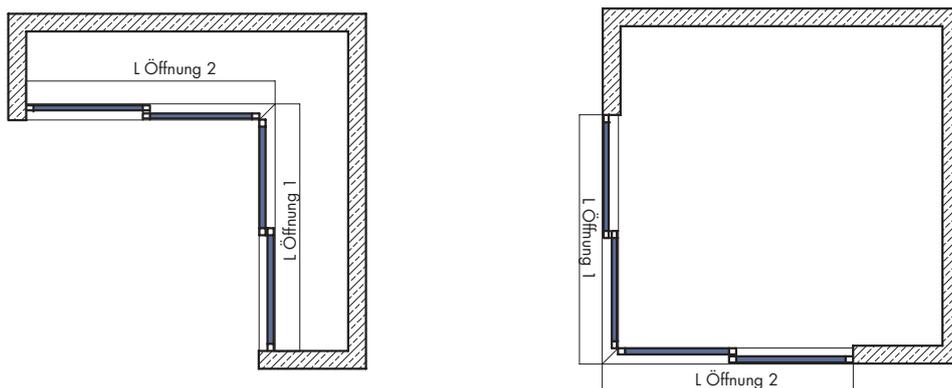

TÜRPROFILE

QUADRO - SAS 510.200

Senkrechprofil




Max. Türgröße

H: max 2700 mm
B: max 1200 mm

PLINTO - SAS 510.202

Senkrechprofil

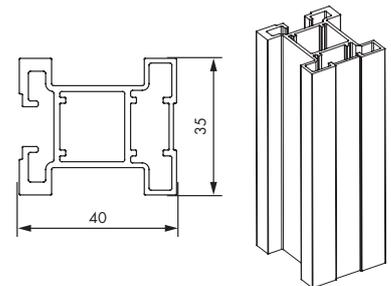


Max. Türgröße

H.: max 3000 mm
B max 1500 mm

Füllungsstärke

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm




Glasdichtung

Füllungsstärke

SAS 520.000.10 4 mm


SAS 520.001.10 6 mm

SAS 520.020.10 8 mm

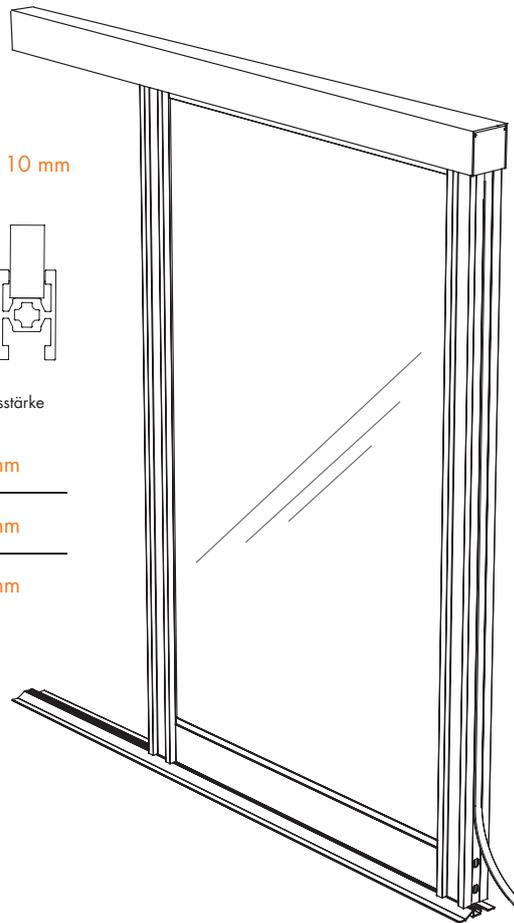


Oberes horizontales Profil

SAS 510.361



Unteres horizontales Profil


SAS 510.300



Für 19mm Füllungsstärke


Senkrechprofil

SAS 510.219




Oberes horizontales Profil

SAS 510.339




Unteres horizontales Profil

SAS 510.339



TÜRBESCHLÄGE


Stopper



SAS 540.200

Set zum Stoppen der Tür in eine Richtung


Abschlusselement für Deckenschiene



SAS 540.101

(OPTIONAL)


Oberer Führungsbeschlag



SAS 530.000.12

Set für 2 Rollen für 1 Tür


Verstellbar



SAS 530.102.12

Unteres Laufrollen-Set

Set für 2 Rollen für 1 Tür




SAS 540.100

Positionsfeder zur Tür

montiert in der unteren Schiene


Kunststoff Abdeckprofil

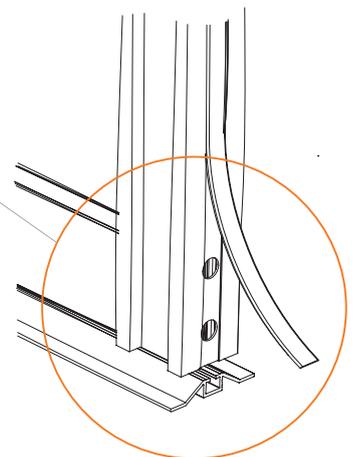


SAS 520.300.11

Türkalkulation und Befestigung


Deckenbefestigung

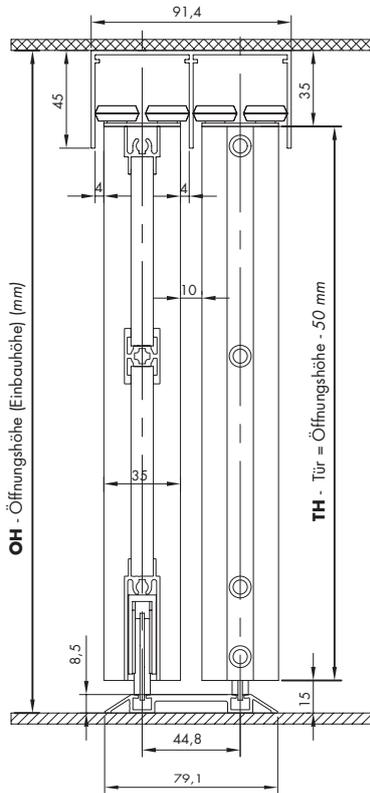


Wandbefestigung

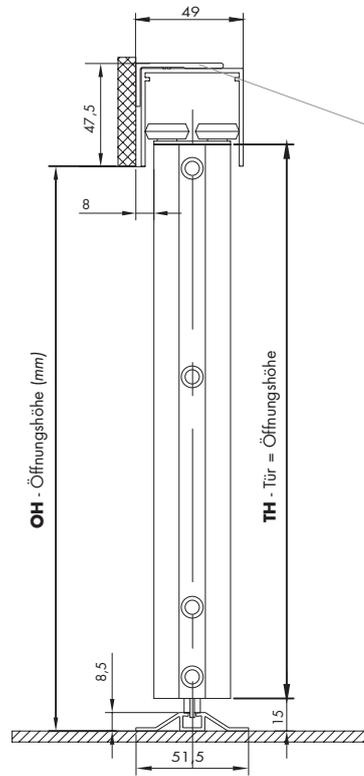

Wandbefestigungsprofil



SAS 6116

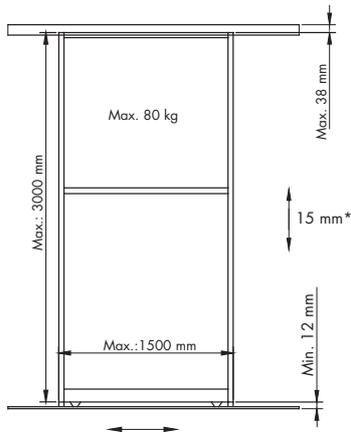

Höhenverstellbarkeit der Tür


mit Dämpfung: 5 mm
ohne Dämpfung: 15 mm

Öffnungsweite der Tür = Türbreite

ZUBEHÖR

Dämpfung

Art.Nr	Türgewicht
580.001	< 15 kg
580.002	15 - 50 kg
580.003	50 - 100 kg




Türbreite	Anzahl der möglichen Dämpfungen
< 600 mm	0
600 - 1000 mm	1
> 1000 mm	2

Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).

Mitteldämpfung

580.M02

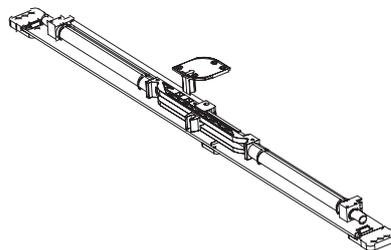

Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Tür).


Minimum Türbreite 750 mm

Türgewicht
20 - 40 kg


Sprosse

Ästhetische Sprosse

SAS 510.330

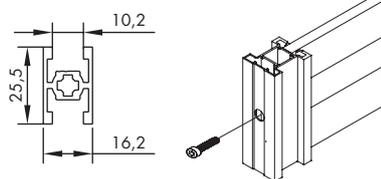

SAS 510.331




Unterschiedliche Einlagen können in einer Tür kombiniert werden.

Montiert mit doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert).


Metallclips für die Bürste

Sprosse - Hintere Verstrebung

SAS 520.111.11



SAS 510.333.11

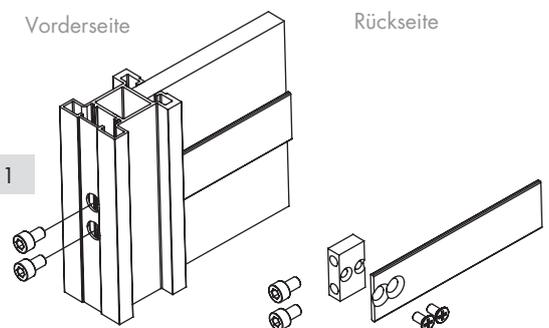


Wird für die Sicherung der Bürste oben und unten benutzt.

Hintere Verstrebungsprofile für größere Stabilität.
Empfohlen für einseitig sichtbare Plinto-Schiebetüren,
wenn der Kunde keine Sprosse möchte,
aber größere Stabilität wünscht.

Bürste für Anschlagseite

SAS 520.100.11




Bürste wird mit doppelseitigem Klebeband auf das Senkrechtprofil der Tür montiert. (Kann als Alternative zum Abdeckprofil verwendet werden).

ZUBEHÖR

Bürste zwischen den Türen


SAS 520.200.11



Bürste wird mit doppelseitigem Klebeband auf das Senkrechtprofil der Tür montiert.

Wandabschlussprofil


SAS 530.165

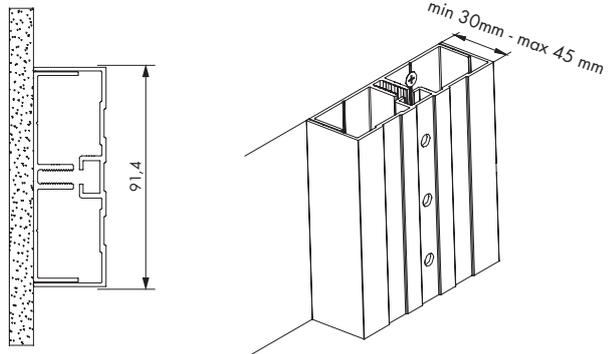

Entwickelt für DRIVE Doppelschiene (beinhaltet die Profile SAS 510.160 + SAS 510.161, Kunststoffprofil für Abdeckung der Bohrungen und Schrauben).

Schloss


SAS 550.310



Verfügbar für PLINTO Tür

Hintere Führungsrollen für Dachschrägentüre


SAS 560.300.11

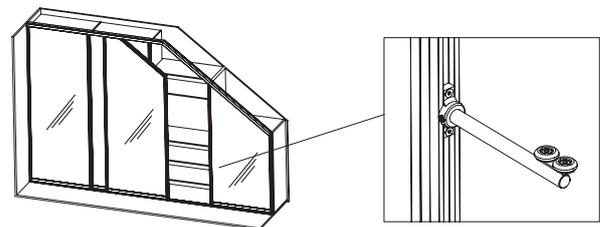

Dieser Beschlag wird entsprechend der Tiefe des Systems bauseits gekürzt.

Winkel für Dachschräge

SAS 560.200.11

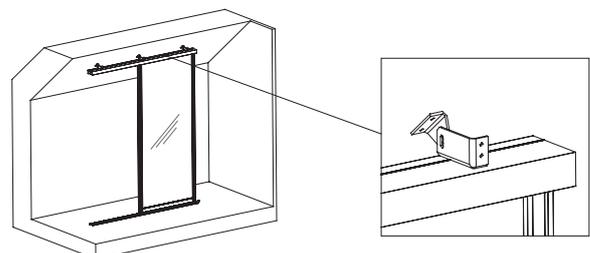

DRIVE


UNTEN GEFÜHRT

SLIM

TÜRPROFILE

Füllungsstärke

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm



Glasdichtung

Füllungsstärke

SAS 520.000.10

4 mm

SAS 520.001.10

6 mm



SAS 520.020.10

8 mm



SLIM - SAS 067 + SAS 0661

Senkrechtprofil




Max. Türgröße

H: max 3000 mm
B: max 1500 mm


Oberes horizontales Profil

SAS 510.360




Unteres horizontales Profil

SAS 510.300




Stopper



SAS 540.290

Set zum Stoppen der Tür in eine Richtung

Abschlusselement für Deckenschiene



SAS 540.190


(OPTIONAL)

Oberer Führungsbeschlag



SAS 590.001.12

Set für 2 Rollen für 1 Tür



SAS 530.102.12

Unteres Laufrollen-Set

Set für 2 Rollen für 1 Tür




SAS 540.100

Positionsfeder zur Tür


montiert in der unteren Schiene

Türkalkulation und Befestigung


Deckenbefestigung

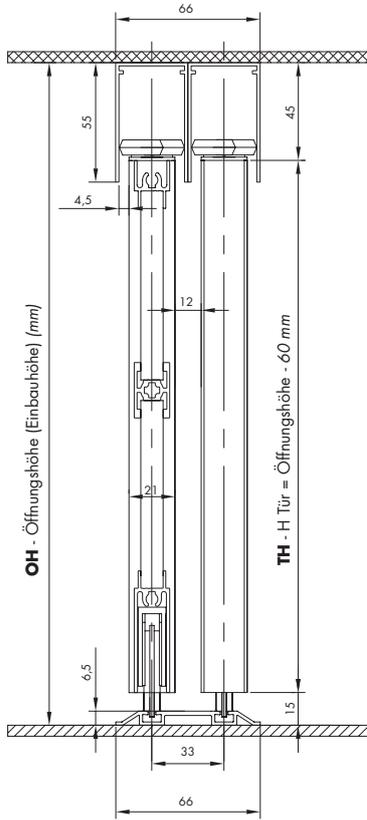


Wandbefestigung

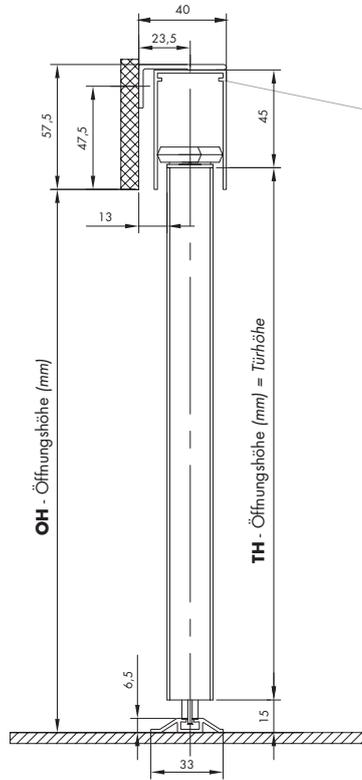

Wandbefestigungsprofil



SAS 6116

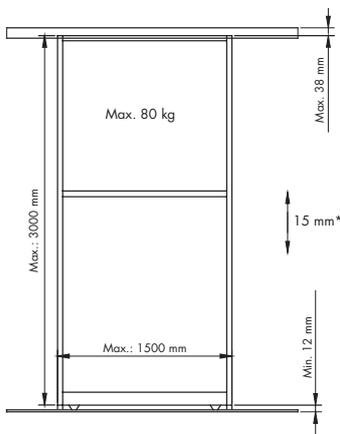

Höhenverstellbarkeit der Tür


mit Dämpfung: 5 mm
ohne Dämpfung: 15 mm

Öffnungsbreite der Tür = Türbreite

ZUBEHÖR

Dämpfung

Art.Nr.	Türgewicht
580.021	< 15 kg
580.022	15 - 50 kg
580.023	50 - 100 kg



Türbreite Anzahl der möglichen Dämpfungen


< 600 mm	0
600 - 1000 mm	1
> 1000 mm	2

Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).


Sprosse

Ästhetische Sprosse

SAS 510.330

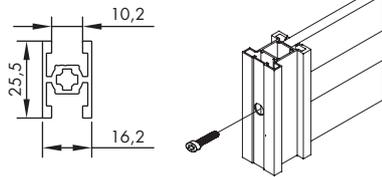

SAS 510.331




Unterschiedliche Einlage können in einer Tür kombiniert werden.

Montiert mit doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert).

ZUBEHÖR

Führungsrollen für Dachschrägentüre


SAS 560.300.11

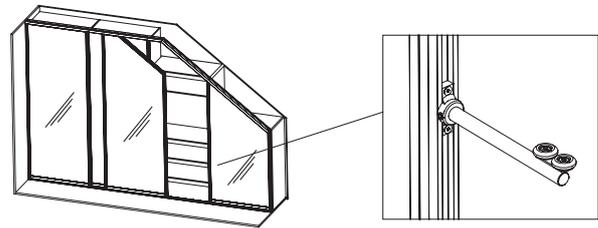

Dieser Beschlag wird entsprechend der Tiefe des Systems bauseits gekürzt.


Winkel für Dachschräge

SAS 560.200.11

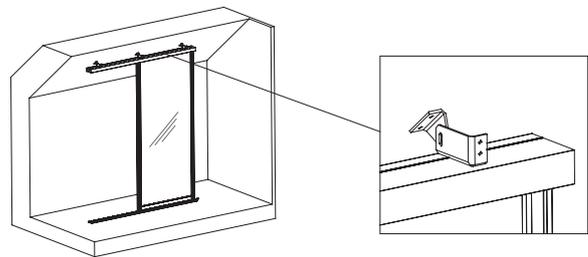

Griff "SQUARE 160"


SAS 590.450



Quadratischer Griff geschlossen eingebaut. Fräsung in der Tür nötig.
Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.



TÜRPROFILE

Füllungsstärke
4 mm
 transparentes Glas nicht möglich

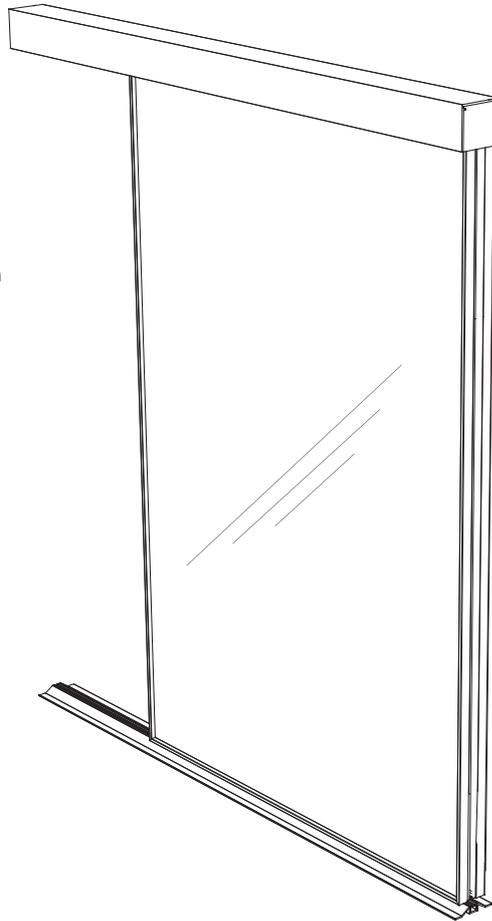


DUO - SAS 410.200

Senkrechtprofil
 beidseitig Glas (STANDARD)



einseitig Glas (OPTIONAL)




Max. Türgröße

H: max 3000 mm
 B: max 1500 mm

Oberes und unteres horizontales Profil


DUO - SAS 410.200



Schalldämmung

Optional kann Steinwolle als Schalldämmungsmaterial zwischen den Gläsern mitbestellt werden.


Stopper



SAS 440.200

Set zum Stoppen der Tür in eine Richtung

Abschlusselement für Deckenschiene



SAS 540.101

(OPTIONAL)


Oberer Führungsbeschlag



SAS 430.060.12


Set für 2 Rollen für 1 Tür

Anschlagprofil der Tür



SAS 420.300.11

Unteres Laufrollen-Set



SAS 540.100


Positionsfeder zur Tür

montiert in der unteren Schiene





Türkalkulation und Befestigung

Deckenbefestigung

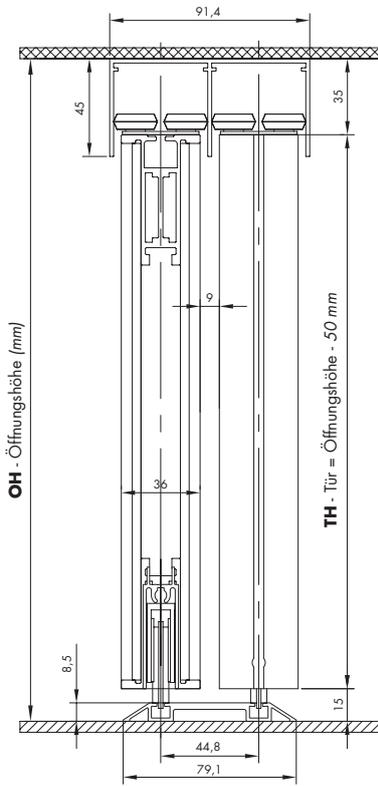

Wandbefestigung

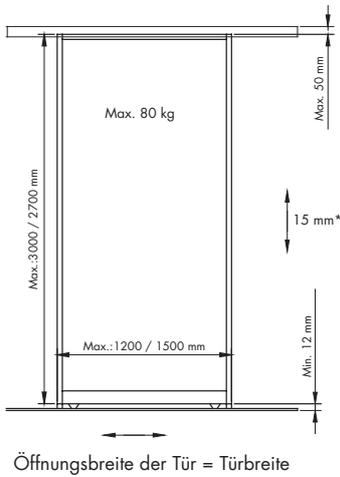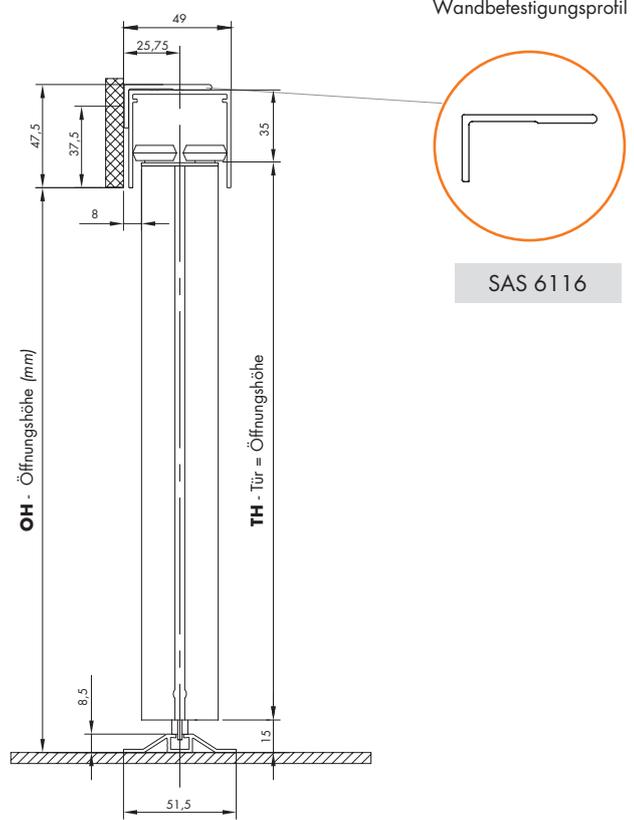


Höhenverstellbarkeit der Tür

mit Dämpfung: 5 mm
ohne Dämpfung: 15 mm

Dämpfung

Art.Nr.	Türgewicht
480.001	< 15 kg
480.002	15 - 50 kg
480.003	50 - 100 kg





Türbreite	Anzahl der möglichen Dämpfungen
< 600 mm	0
600 - 1000 mm	1
> 1000 mm	2

Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).

Mitteldämpfung

580.M02

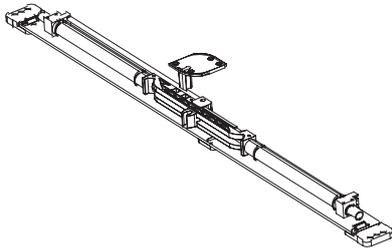



Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Tür).

Minimum Türbreite 750 mm

Türgewicht
20 - 40 kg

Wandabschlussprofil

SAS 530.165

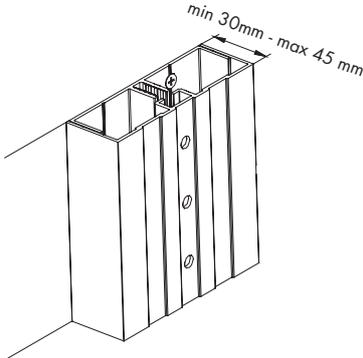


Entwickelt für DRIVE Doppelschiene (beinhaltet die Profile SAS 510.160 + SAS 510.161, Kunststoffprofil für Abdeckung der Bohrungen und Schrauben).

ZUBEHÖR

Griff "SQUARE 160"


SAS 590.450




Quadratischer Griff geschlossen eingebaut. Fräsung in der Tür nötig.
Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.


Griff "LINEA"

SAS 190.470



Griff wird mit doppelseitigem Klebeband montiert (lose mitgeliefert).
Es ist keine Bohrung oder Fräsung in der Tür nötig.
Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.

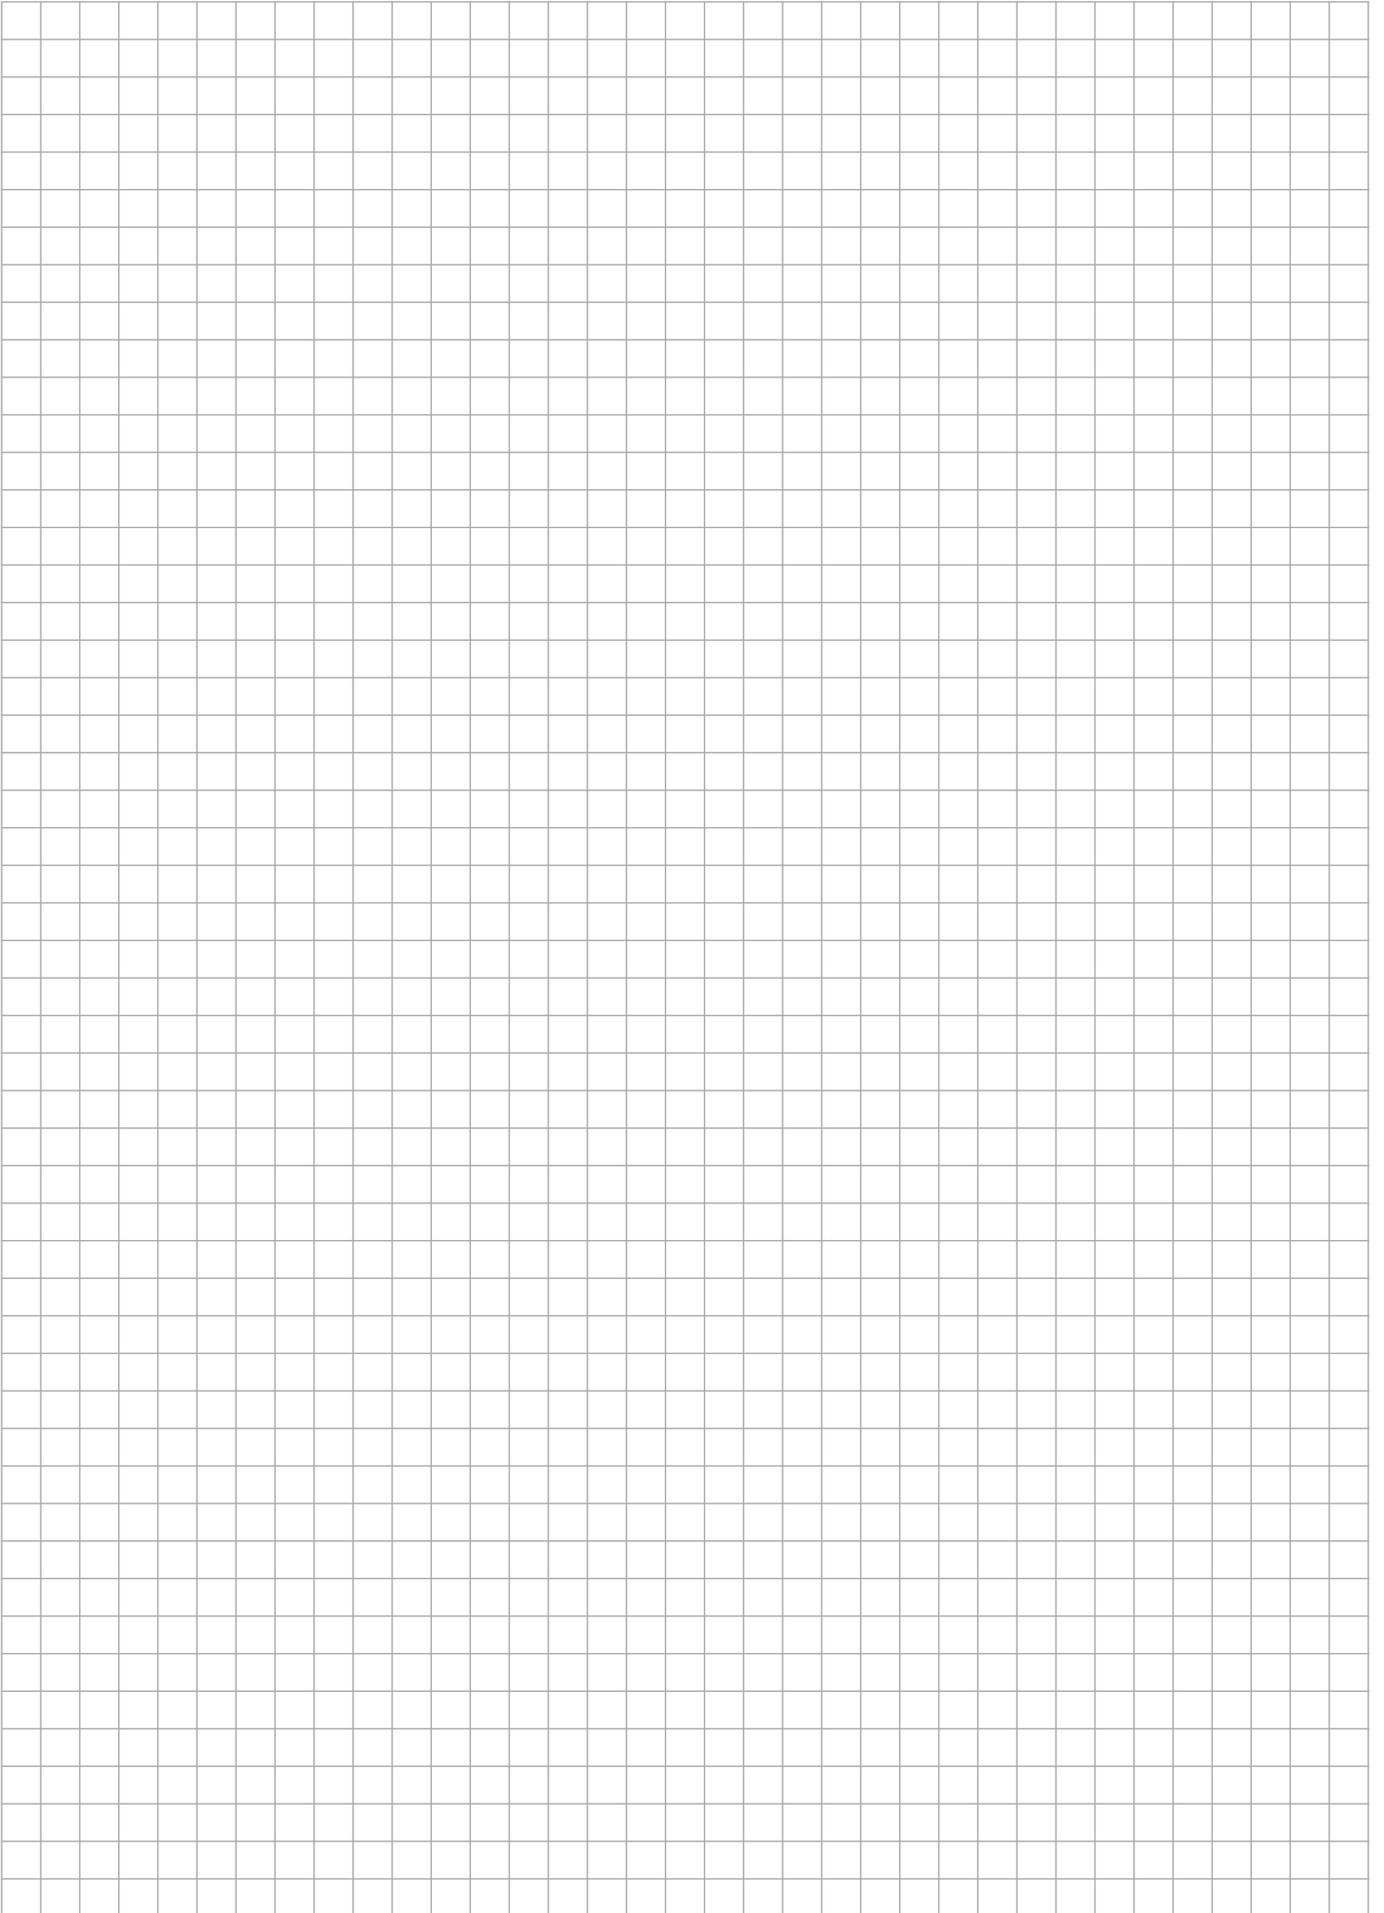

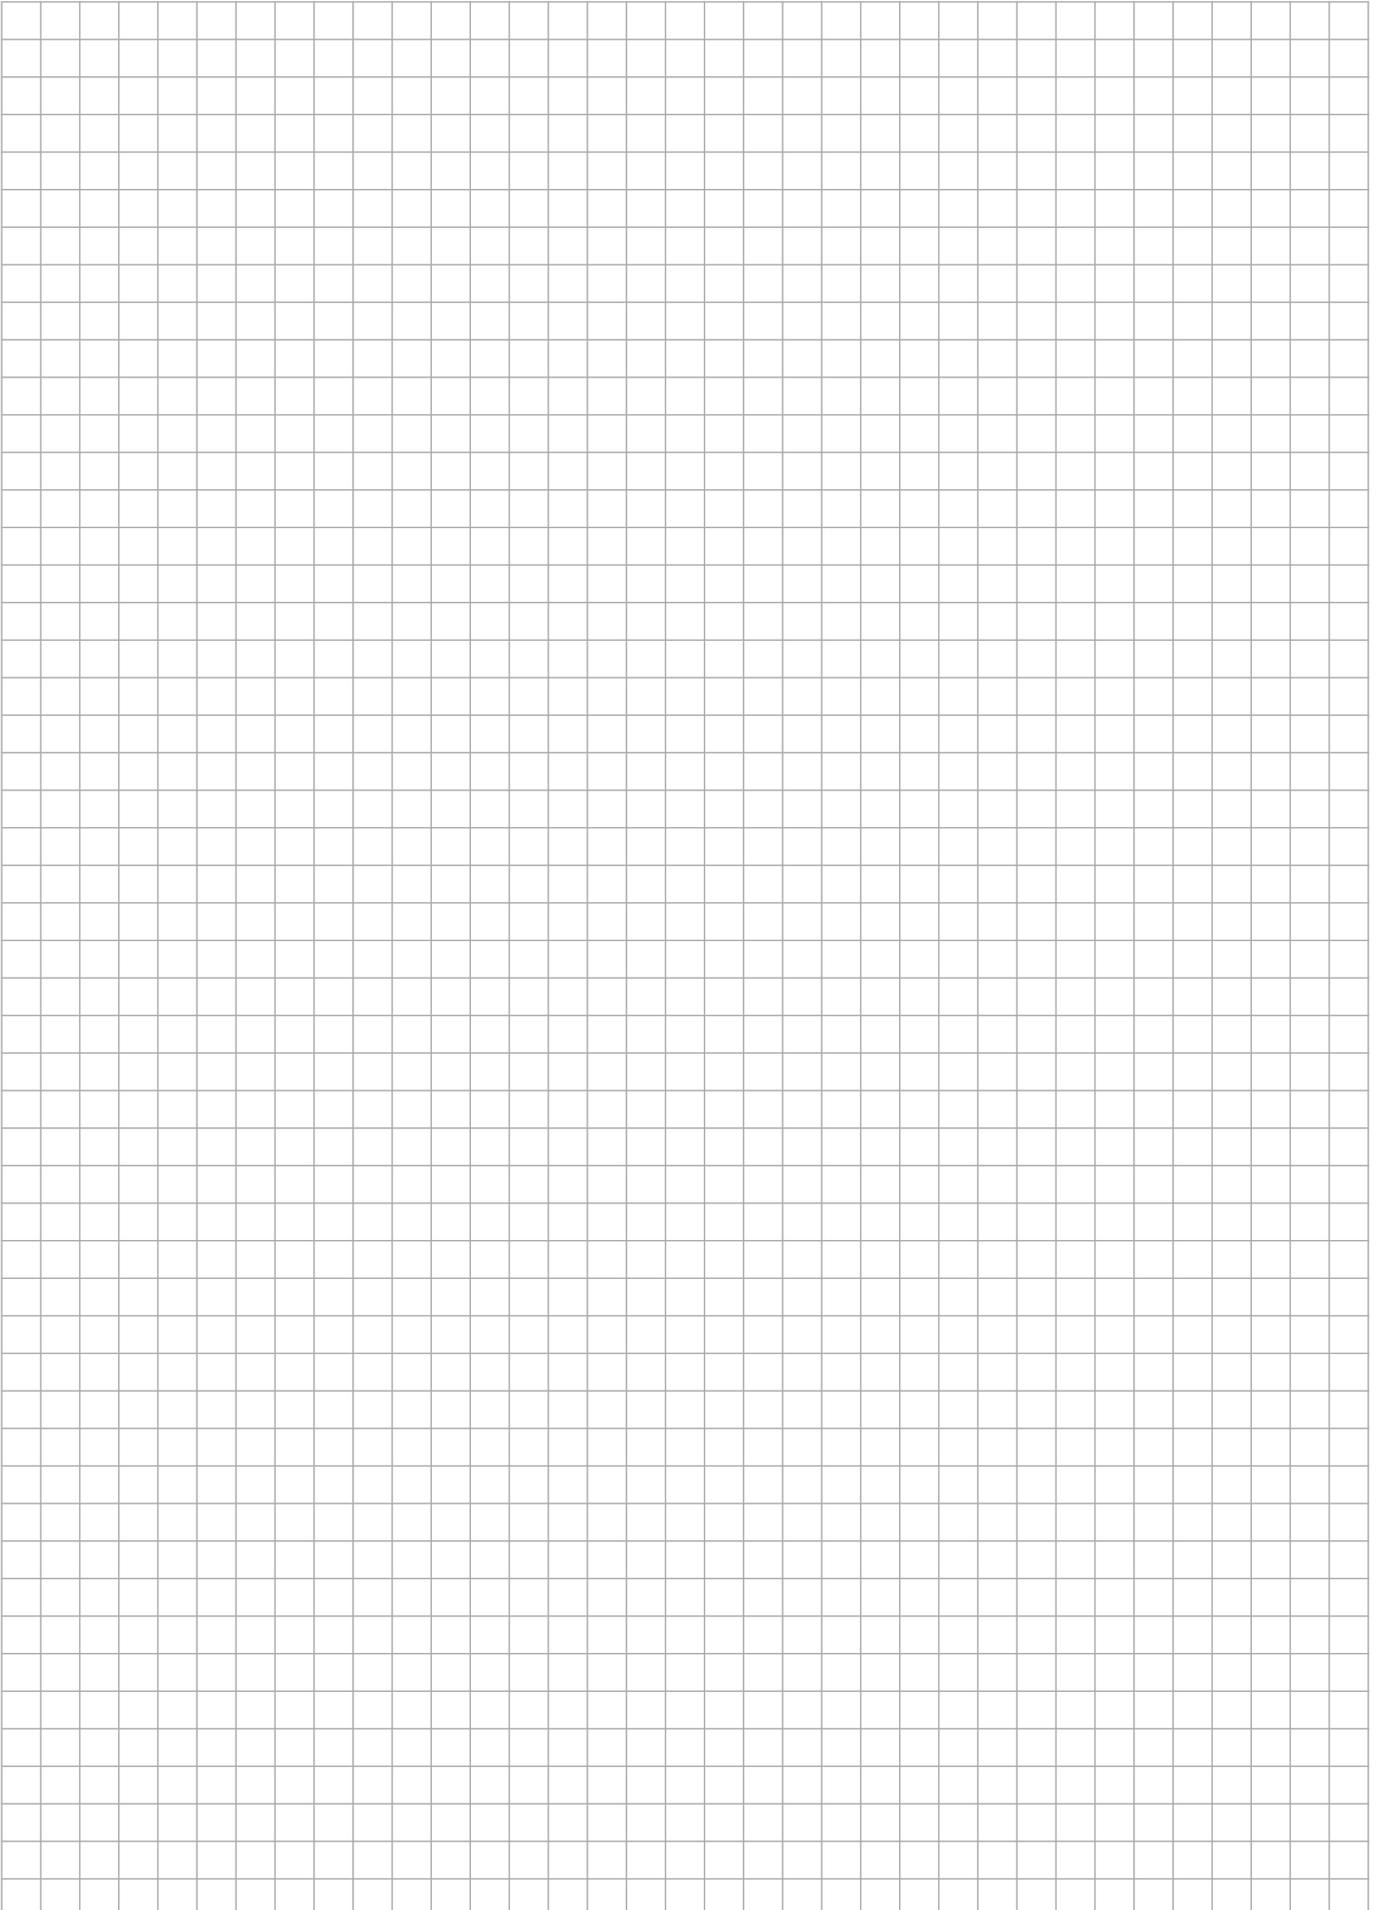



FLY - Albatros

Schiebetürsystem ohne Bodenschiene

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Belastbarkeit der Tür: 80 kg / 120 kg

Maximale Türgrösse: 3000 x 1500 mm*


*Die maximale Grösse kann bei den verschiedenen Türtypen abweichen.

Höhenverstellbarkeit der Tür: 10 mm

Deckenschiene immer in Aluminium (AL1)



Hängeschiebetüren



Empfohlen als Raumentrenner























SCHIENEN

Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM

EASY

DUO

ALBATROS

VARIA

Einläufig

Verbindungsprofil

Wandbefestigungsprofil und Abdeckprofil





Abdeckprofil (lang)

SAS 210.161

SAS 110.112

SAS 110.110

SAS 110.100



Verfügbar für Türe

QUADRO

PLINTO

SLIM

EASY

DUO

ALBATROS

VARIA

Einläufig

Verbindungsprofil

Wandbefestigungsprofil und Abdeckprofil

Abdeckprofil (lang)

Profil für eingesenkte Schiene






SAS 210.161

SAS 110.112


SAS 110.110

SAS 110.100


SAS 110.161




Eine Tür

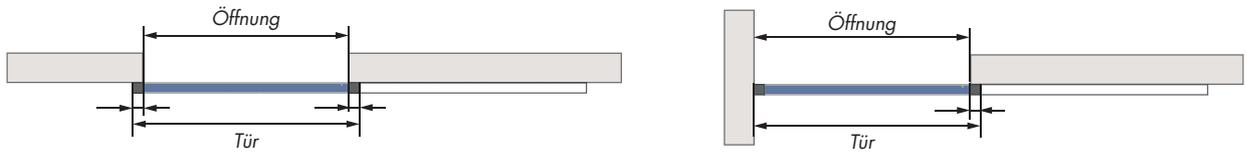


Zwei Türen

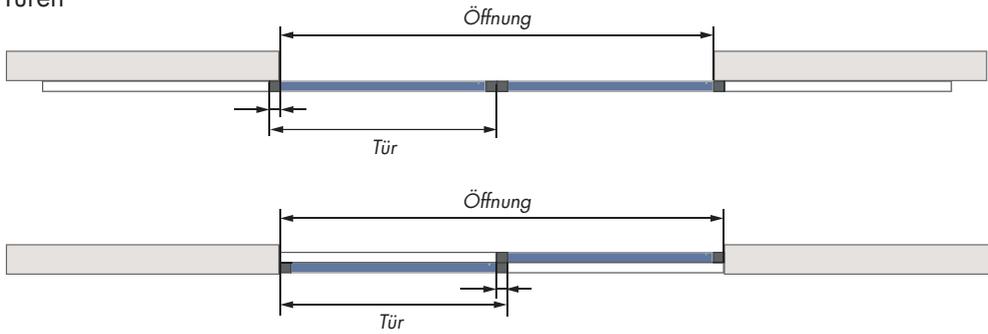


Drei Türen

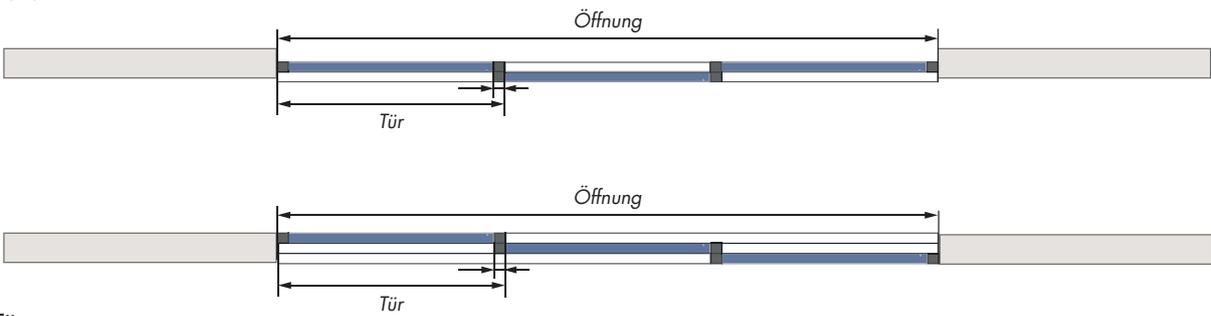

Vier Türen

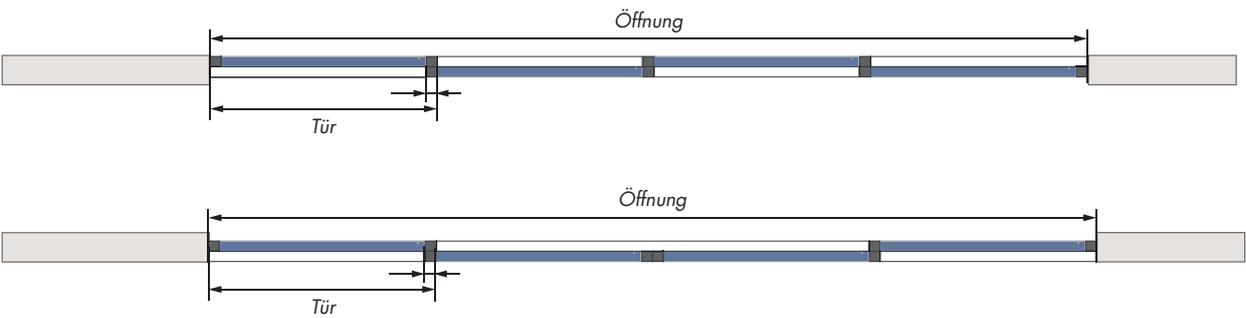



Ecklösung

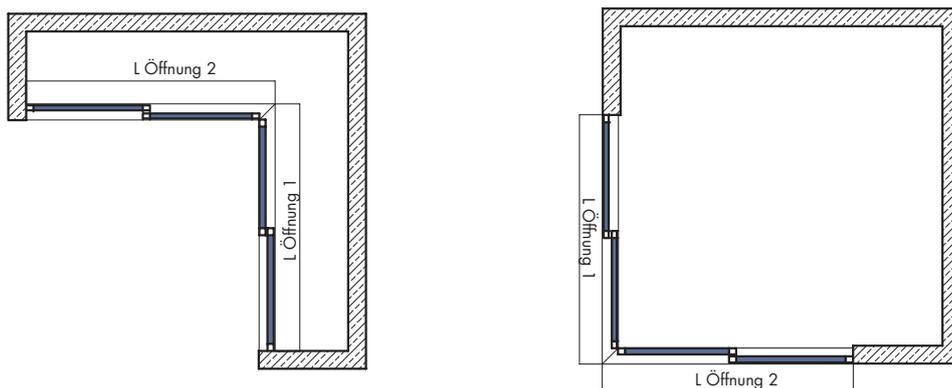

TÜRPROFILE

QUADRO - SAS 510.200

Senkrechprofil





Max. Türgröße

H: max 2700 mm
B: max 1200 mm

PLINTO - SAS 510.202

Senkrechprofil




Max. Türgröße

H: max 3000 mm
B: max 1500 mm

Füllungsstärke

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm




Glasdichtung

Füllungsstärke

SAS 520.000.10 4 mm


SAS 520.001.10 6 mm

SAS 520.020.10 8 mm

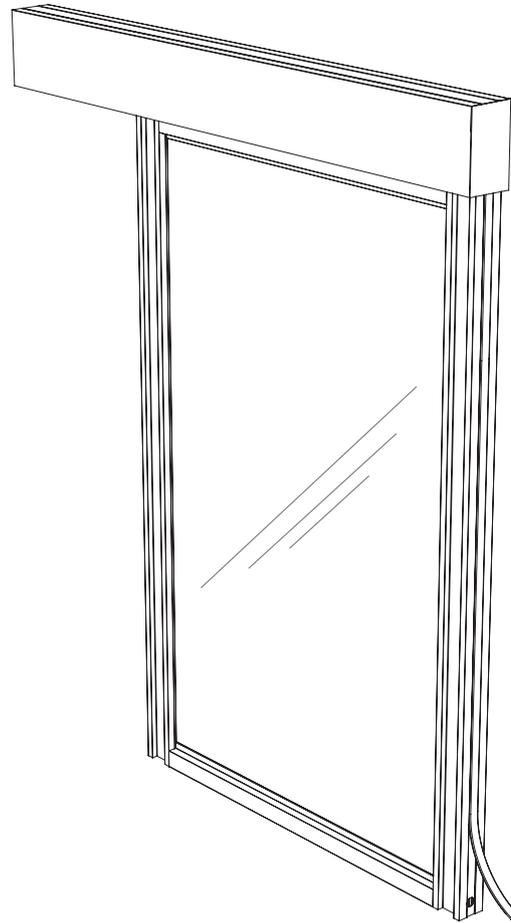

Oberes und unteres horizontales Profil


SAS 610.362



Für 19mm Füllungsstärke


Senkrechprofil

SAS 510.219




TÜRBSCHLÄGE

Abschlusselement für Deckenschiene




SAS 430.100

Set beinhaltet 1 Rolle und 1 Stopper
(1 Set für 1 Seite; das Set muss mit Rollen Set
oder mit Dämpfer kombiniert werden)



SAS 140.180


(OPTIONAL)



SAS 140.155

(OPTIONAL)


Türbeschlag Set




Plinto SAS 230.240

Quadro SAS 230.240-Q

Set beinhaltet alle
Verbindungselemente,
Schrauben und Führungsrolle




Kunststoff Abdeckprofil

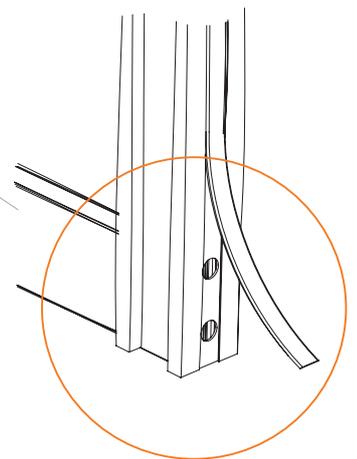



SAS 520.300.11

Türkalkulation und Befestigung

Deckenbefestigung

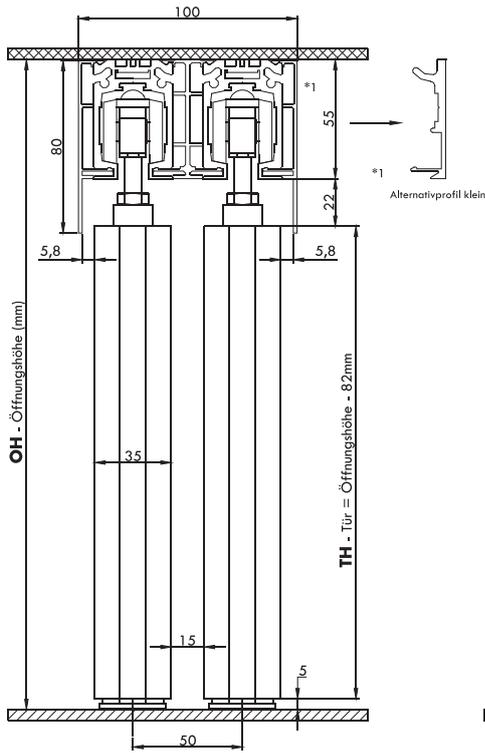

Wandbefestigung

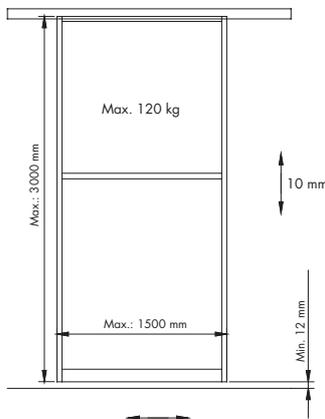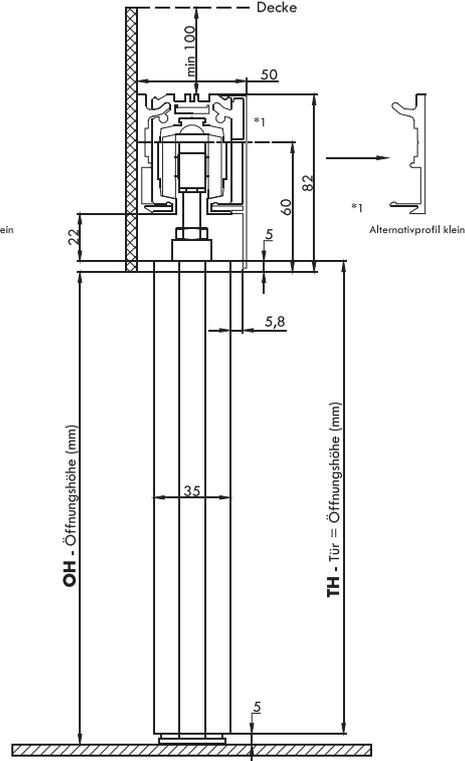


Höhenverstellbarkeit der Tür

mit Dämpfung: 10 mm
ohne Dämpfung: 10 mm

Öffnungsweite der Tür = Türbreite * 2 - 92 mm

ZUBEHÖR

Dämpfung



SAS 430.110

Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).


Türbreite Anzahl der möglichen Dämpfungen

< 700 mm	0
700 - 900 mm	1
> 900 mm	2


Sprosse

Ästhetische Sprosse

SAS 510.330

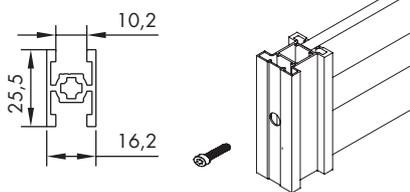

SAS 510.331




Unterschiedliche Einlagen können in einer Tür kombiniert werden.

Montiert mit doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert).


Metallclips für die Bürste

Sprosse - Hintere Verstrebung

SAS 520.111.11



SAS 510.333.11

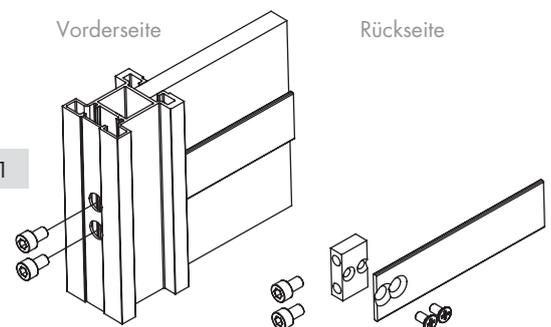


Wird für die Sicherung der Bürste oben und unten benutzt.

Hintere Verstrebungssprosse für größere Stabilität. Empfohlen für einseitig sichtbare Plinto-Schiebetüren, wenn der Kunde keine Sprosse möchte, aber größere Stabilität wünscht.


Bürste für Anschlagseite

Bürste zwischen den Türen

SAS 520.100.11



SAS 520.200.11




Bürste wird mit doppelseitigem Klebeband auf das Senkrechtprofil der Tür montiert. (Kann als Alternative zum Kunststoffprofil verwendet werden.)

Bürste wird mit doppelseitigem Klebeband auf das Senkrechtprofil der Tür montiert.

Wandabschlussprofil


SAS 530.165

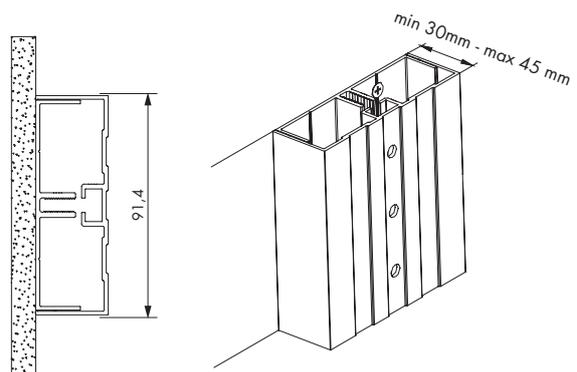

Entwickelt für DRIVE Doppelschiene (beinhaltet die Profile SAS 510.160 + SAS 510.161, Kunststoffprofil für Abdeckung der Bohrungen und Schrauben).

Fixtür Set


SAS 830.112



Set beinhaltet alle Beschläge für Fixtüren.

Untere Verbindungsführung

SAS 630.010.11

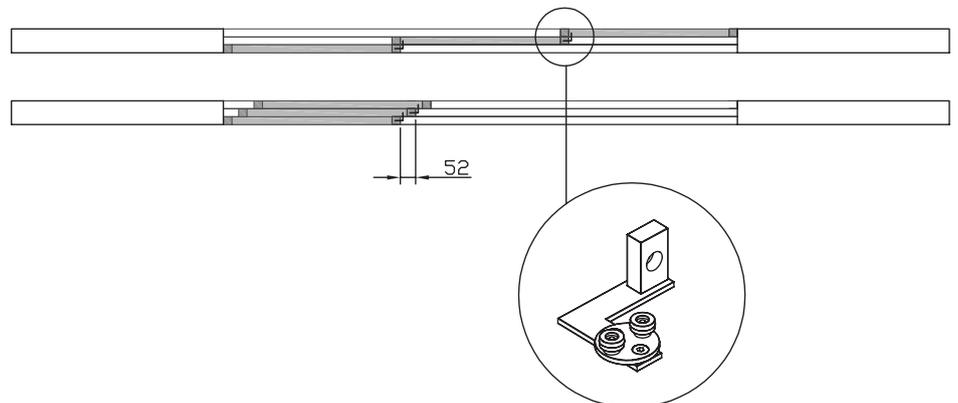

Verfügbar für Plinto Tür

FLY


HÄNGEND

SLIM

TÜRPROFILE

Füllungsstärke

4 mm 6 mm 8 mm 10 mm

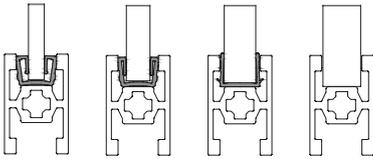

Glasdichtung

Füllungsstärke

SAS 520.000.10


4 mm

SAS 520.001.10

6 mm



SAS 520.020.10

8 mm

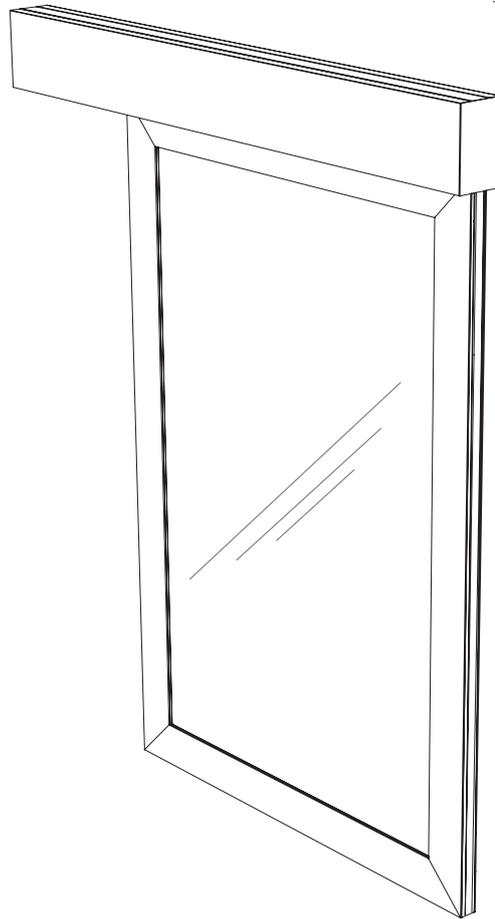

SLIM - SAS 067 + SAS 0661

Senkrechtprofile




Max. Türgröße

H: max 3000 mm
B: max 1500 mm

Oberes und unteres horizontales Profil

SAS 067




FLY

HÄNGEND

SLIM

TÜRBSCHLÄGE


Abschlusselement für Deckenschiene



SAS 430.100



Set beinhaltet 1 Rolle und 1 Stopper
(1 Set für 1 Seite; das Set muss mit Rollen Set
oder mit Dämpfer kombiniert werden)

Türbeschlag Set




SAS 230.242

Set beinhaltet alle Verbindungselemente,
Schrauben und Führungsrolle



SAS 140.180

(OPTIONAL)



SAS 140.155


(OPTIONAL)

FLY



SLIM

Türkalkulation und Befestigung

Deckenbefestigung

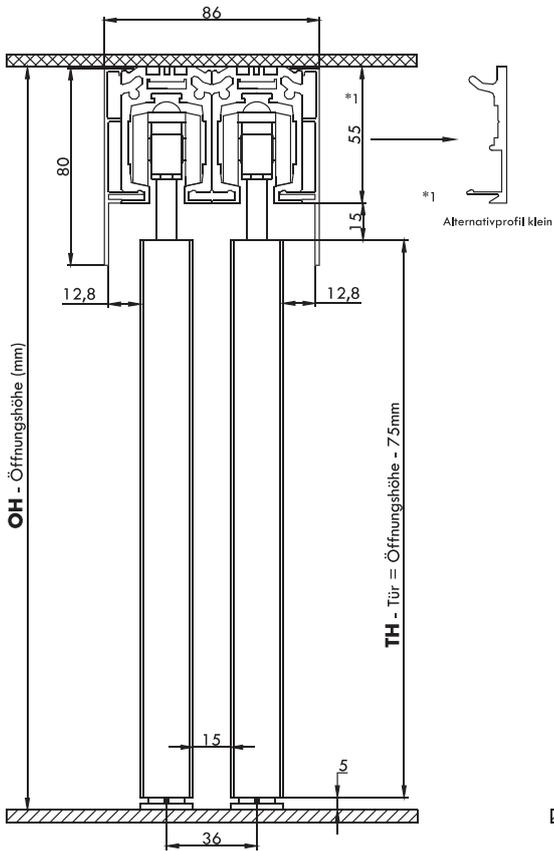

Wandbefestigung

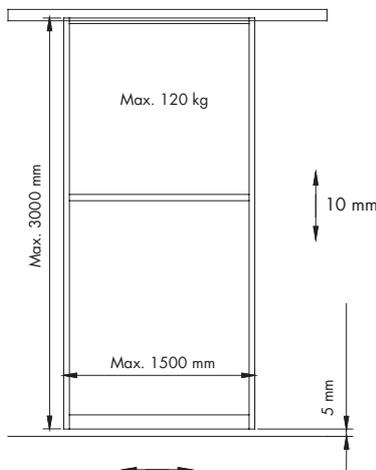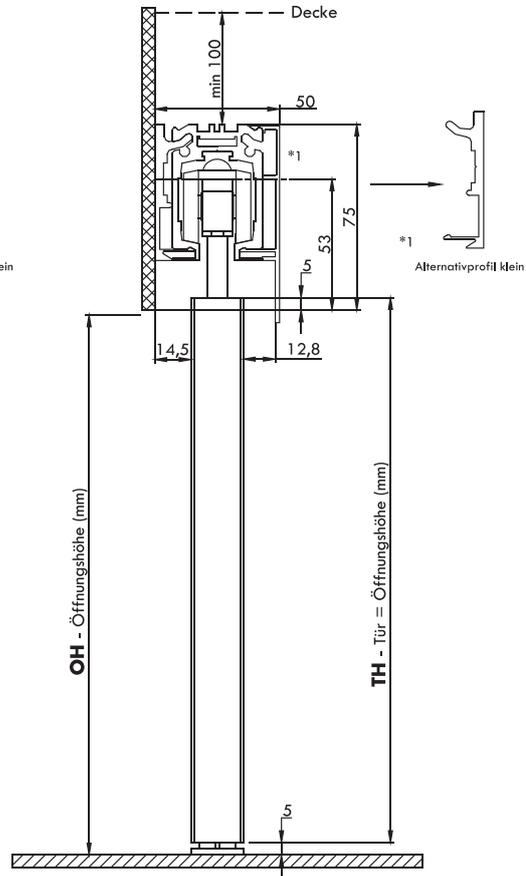


Höhenverstellbarkeit der Tür

mit Dämpfung: 10 mm
ohne Dämpfung: 10 mm

Öffnungsweite der Tür = Türbreite x 2 - 32 mm

Dämpfung

SAS 430.110



Türbreite

Anzahl der möglichen
Dämpfungen


Türbreite	Anzahl der möglichen Dämpfungen
< 700 mm	0
700 - 920 mm	1
> 920 mm	2

Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).


Sprosse

Ästhetische Sprosse

SAS 510.330

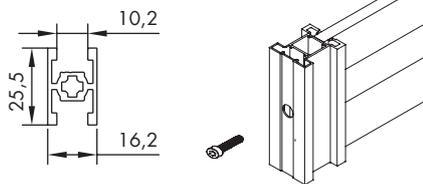

SAS 510.331




Unterschiedliche Einlagen können in einer Tür kombiniert werden.

Montiert mit doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert).

Fixtür Set


SAS 830.111



Set beinhaltet alle Beschläge für Fixtüren.

Griff "SQUARE 160"

SAS 590.450

Quadratischer Griff geschlossen eingebaut. Fräsung in der Tür nötig.
Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.

FLY

HÄNGEND

DUO

TÜRPROFILE




DUO - SAS 410.200

Senkrechtprofil
beidseitig Glas (STANDARD)


Füllungsstärke

4 mm

transparentes Glas nicht möglich

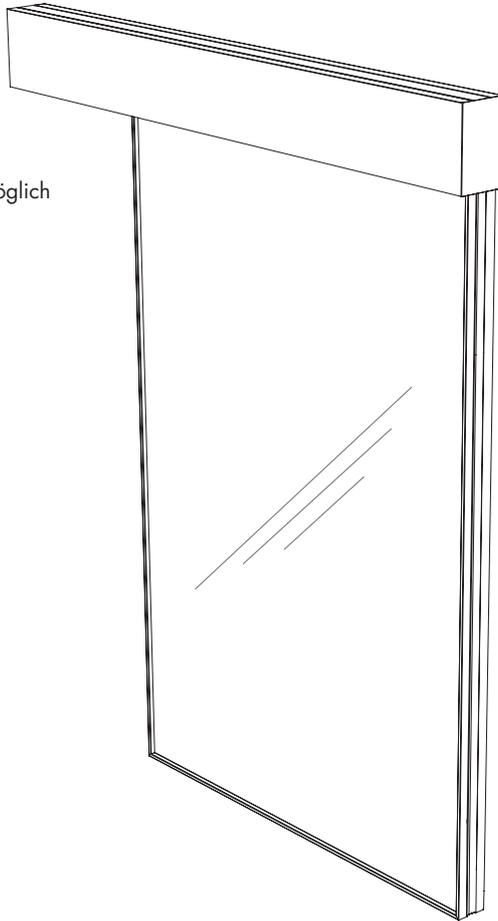

einseitig Glas (OPTIONAL)




Max. Türgröße:

H: max 3000 mm
B: max 1500 mm

Oberes und unteres horizontales Profil

DUO - SAS 410.200



Schalldämmung


Optional kann Steinwolle als
Schalldämmungsmaterial zwischen den Gläsern
mitbestellt werden.

FLY

DUO


TÜRBECHLÄGE

Abschlusselement für Deckenschiene




SAS 430.100

Set beinhaltet 1 Rolle und 1 Stopper
(1 Set für 1 Seite; das Set muss mit Rollen Set
oder mit Dämpfer kombiniert werden)



SAS 140.180


(OPTIONAL)



SAS 140.155



(OPTIONAL)

Türbeschlag Set




SAS 430.130


Set beinhaltet alle Verbindungselemente,
Schrauben und Führungsrollen.



Anschlagprofil der Tür

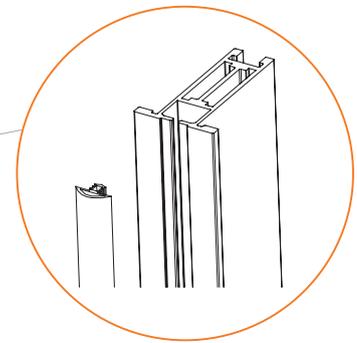

SAS 420.300.11




SAS 410.100



Leiste für Führungzapfen

Türkalkulation und Befestigung

P1 - Deckenbefestigung

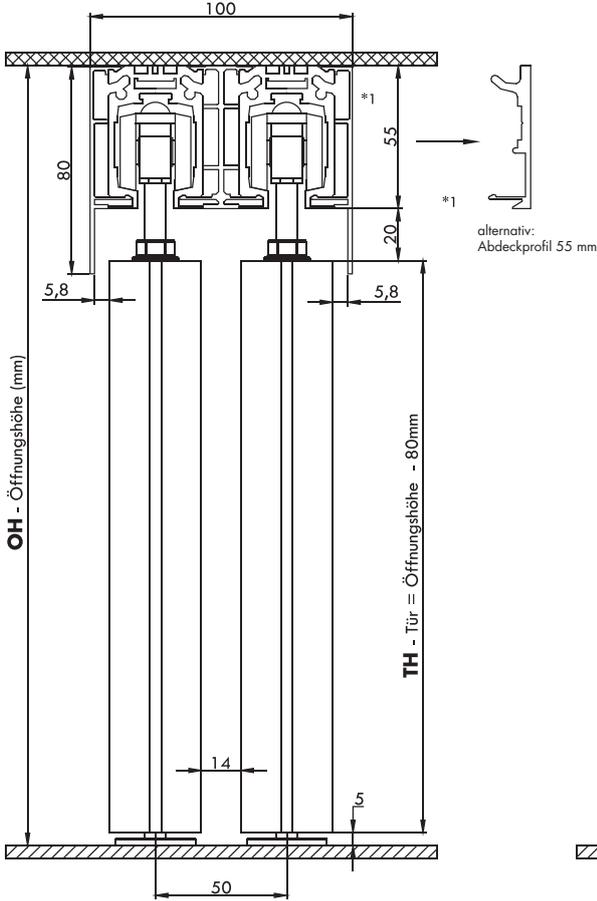

F1 - Wandbefestigung

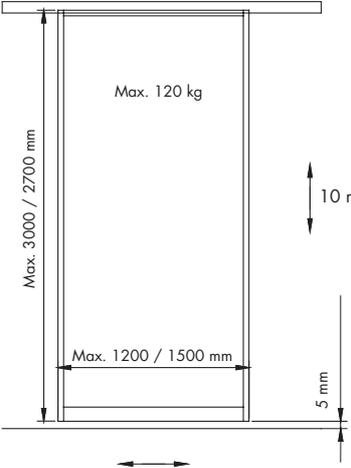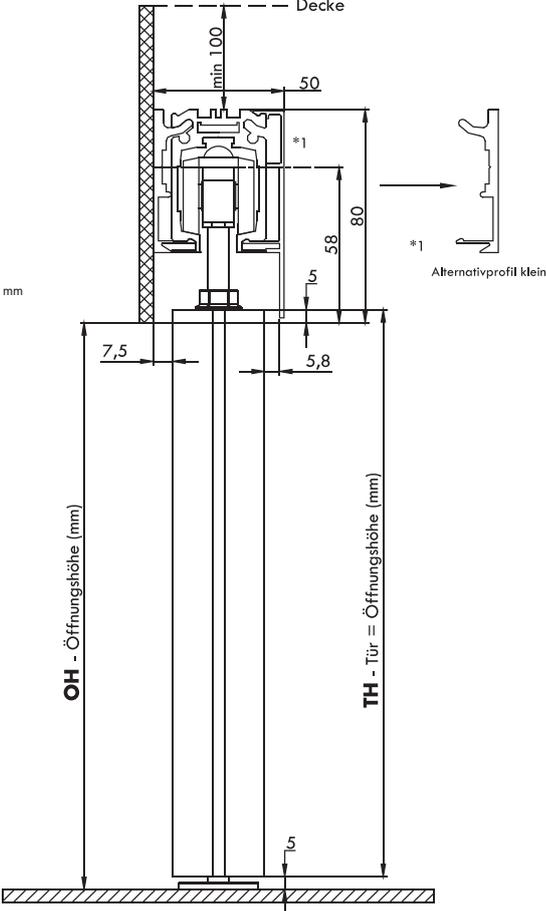


Höhenverstellbarkeit der Tür

mit Dämpfung: 10 mm
ohne Dämpfung: 10 mm



Öffnungsbreite der Tür = (Türbreite x 2) - 38 mm

Türkalkulation und Befestigung

P2 - Deckenbefestigung

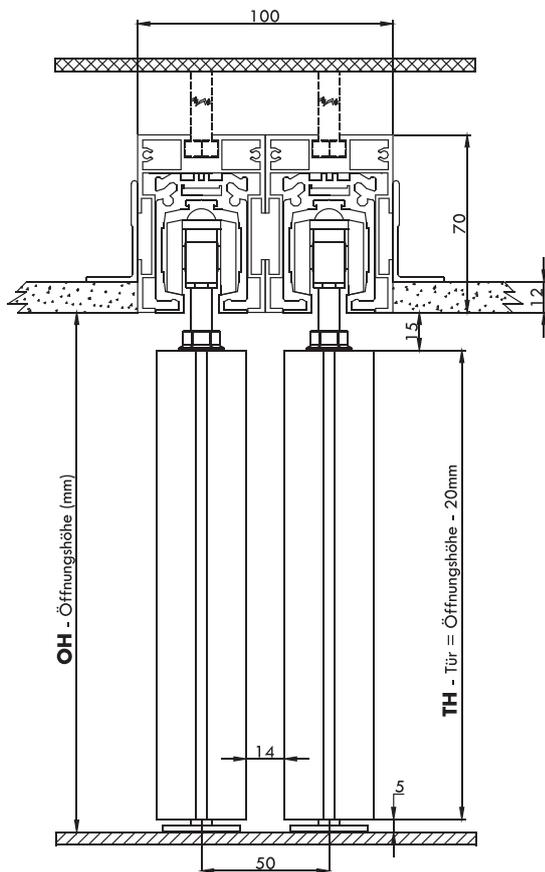

F2 - Wandbefestigung

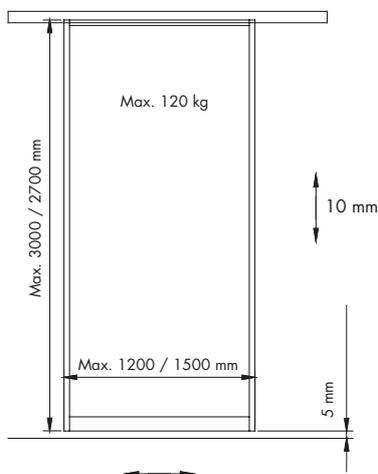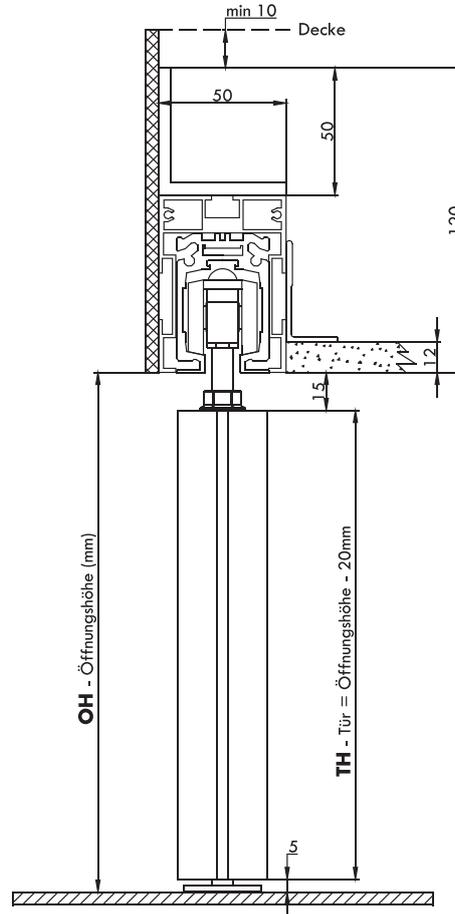


Höhenverstellbarkeit der Tür

mit Dämpfung: 10 mm
ohne Dämpfung: 10 mm

Öffnungsbreite der Tür = (Türbreite x 2) - 38 mm

Dämpfung

SAS 430.110




Türbreite Anzahl der möglichen Dämpfungen

< 750 mm	0
750 - 1020 mm	1
> 1020 mm	2

Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).

Fixtūr Set


SAS 430.431



Set beinhaltet alle Beschläge für Fixtūren.


Untere Verbindungsführung

SAS 430.011.11

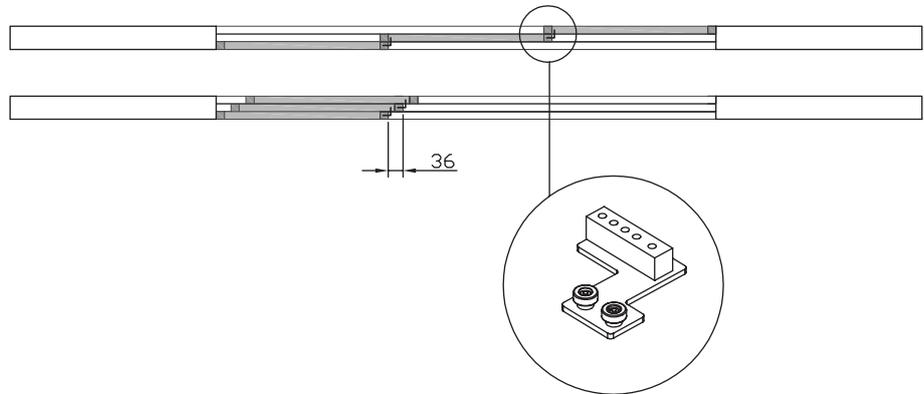

Wandabschlussprofil

SAS 530.165

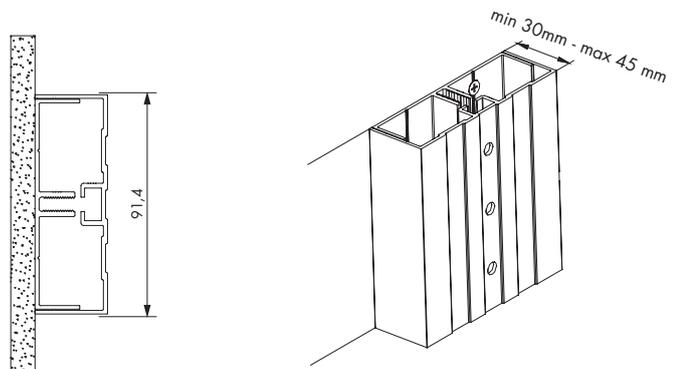


Entwickelt für DRIVE Doppelschiene (beinhaltet die Profile SAS 510.160 + SAS 510.161, Kunststoffprofil für Abdeckung der Bohrungen und Schrauben).

ZUBEHÖR

Griff "SQUARE 160"


SAS 590.450



Quadratischer Griff geschlossen eingebaut. Fräsung in der Tür nötig.
Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.

Griff "LINEA"

SAS 190.470




Griff wird mit doppelseitigem Klebeband montiert (mitgeliefert).
Es ist keine Bohrung oder Fräsung in der Tür nötig.
Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.

TÜRPROFILE

Füllungsstärke



6 mm

Sicherheitsglas

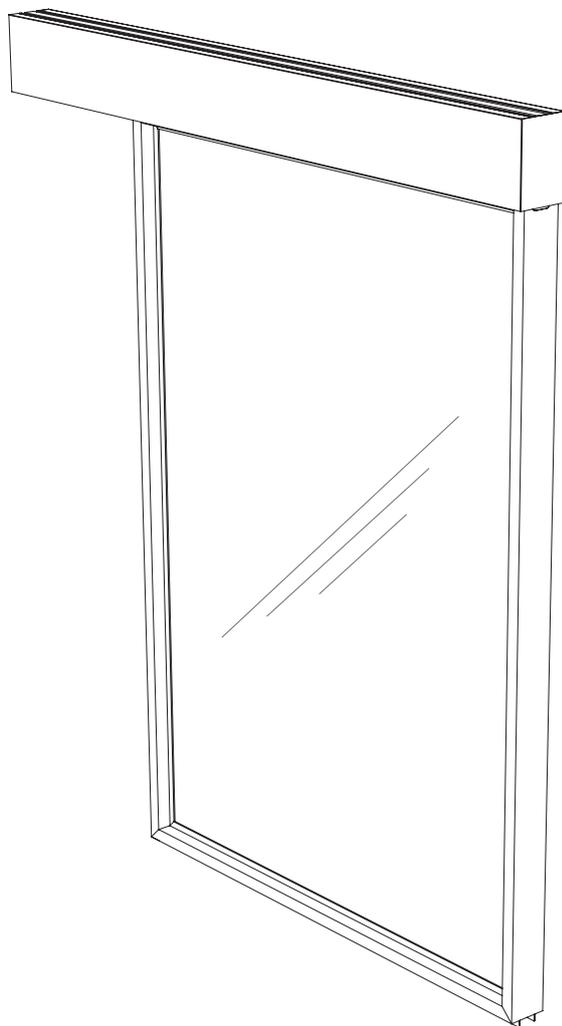

ALBATROS - SAS 110.200

Senkrechtprofil




Max. Türgröße:

H : max 3000 mm


B : max 1500 mm

Oberes und unteres horizontales Profil

SAS 110.361




Abschlusselement für Deckenschiene




SAS 430.100

Set beinhaltet 1 Rolle und 1 Stopper
(1 Set für 1 Seite; das Set muss mit Rollen Set
oder mit Dämpfer kombiniert werden)



SAS 140.180


(OPTIONAL)



SAS 140.155





(OPTIONAL)

Türbeschlag Set



SAS 130.240


Set beinhaltet alle Verbindungselemente,
Schrauben und Führungsrollen.




Türkalkulation und Befestigung

SCHIENE - TYPE B


P1 - Deckenbefestigung

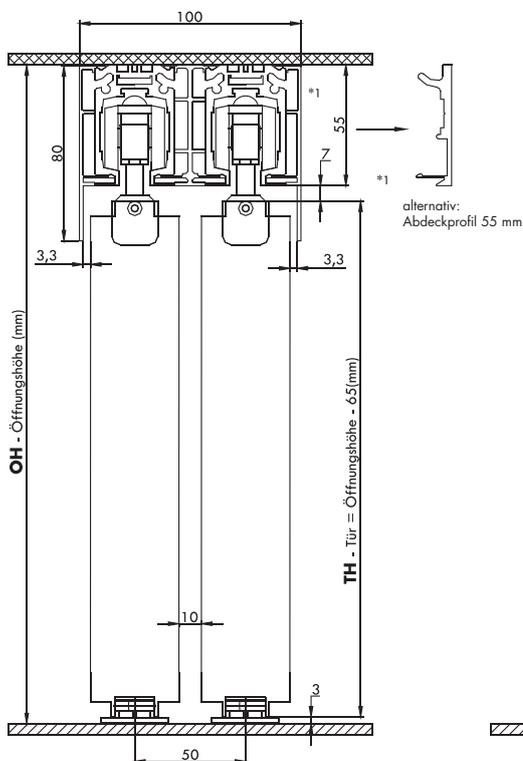


F1 - Wandbefestigung

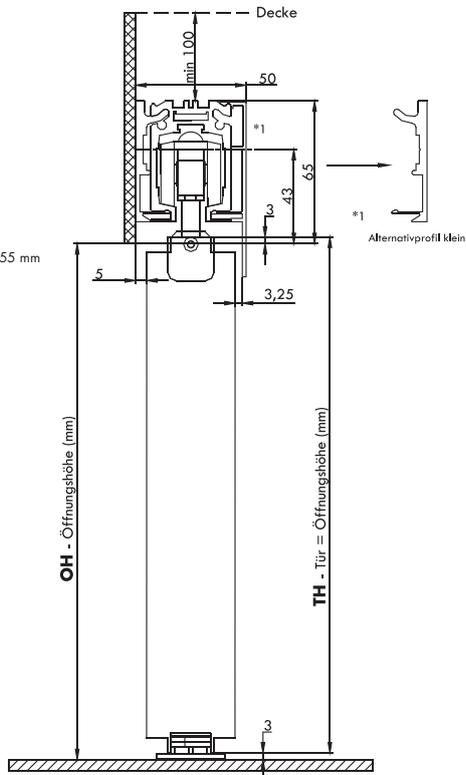

P2 - Deckenbefestigung

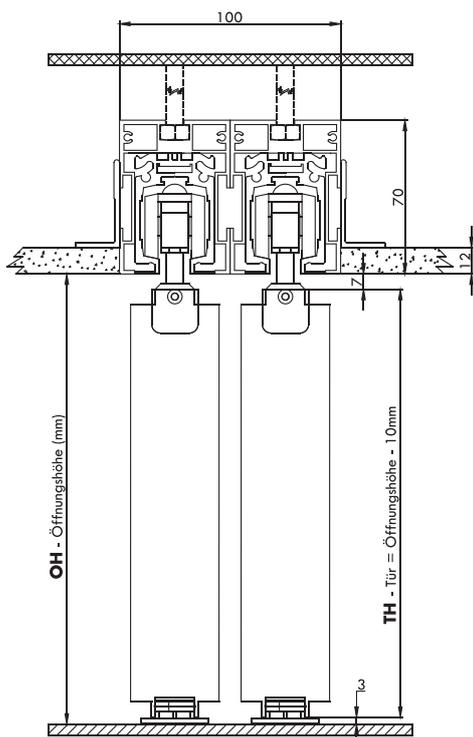

F2 - Wandbefestigung

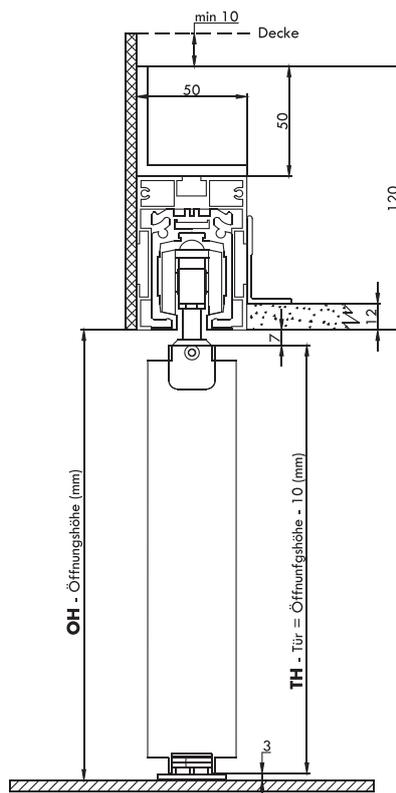


FLY

HÄNGEND

ALBATROS

ZUBEHÖR

Dämpfung




SAS 430.110

Türbreite Anzahl der möglichen Dämpfungen

< 750 mm	0
750 - 900 mm	1
> 900 mm	2


Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).

Untere Verbindungsführung

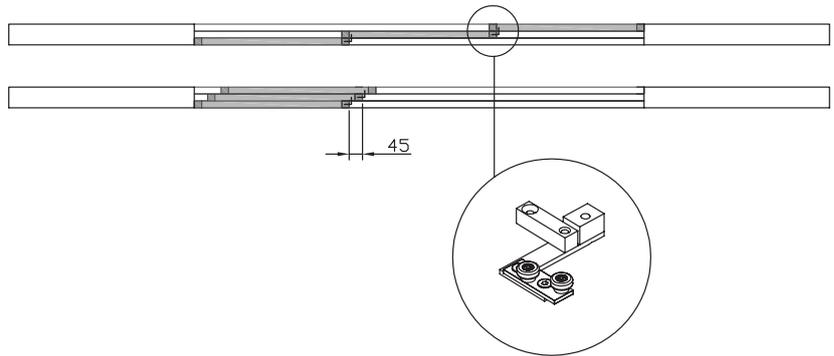

SAS 130.013.11

Fixtür Set



SAS 130.130


Set beinhaltet alle Beschläge für Fixtüren.

Griff "ALBATROS"



SAS 190.400

Griff "LINEA"



SAS 190.470

Montiert mit Schrauben (mitgeliefert). Das Bohren des Senkrechtprofils ist nötig. Dieser Artikel beinhaltet 1 stk.

Griff wird mit doppelseitigem Klebeband montiert (mitgeliefert). Es ist keine Bohrung oder Fräsung in der Tür nötig. Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.

FLY

HÄNGEND


VARIA

TÜRPROFILE

Füllungsstärke



6, 8 mm

Sicherheitsglas

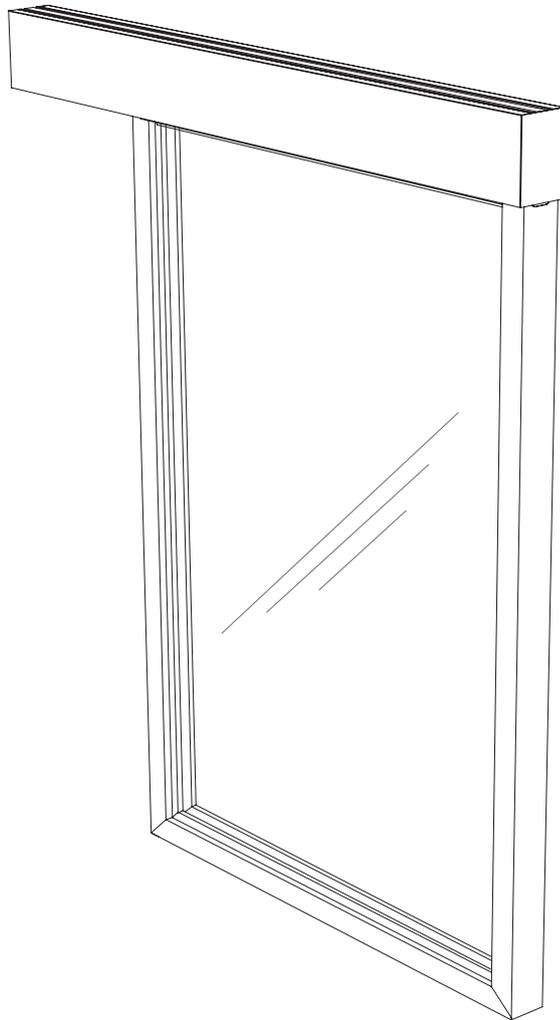

VARIA- SAS UNI24

Senkrechtprofil




Max. Türgrösse

H: max 3000 mm
B: max 1500 mm

Oberes und unteres horizontales Profil

SAS UNI24



FLY

VARIA


TÜRBSCHLÄGE

Abschlusselement für Deckenschiene





Türkalkulation und Befestigung

P1 - Deckenbefestigung

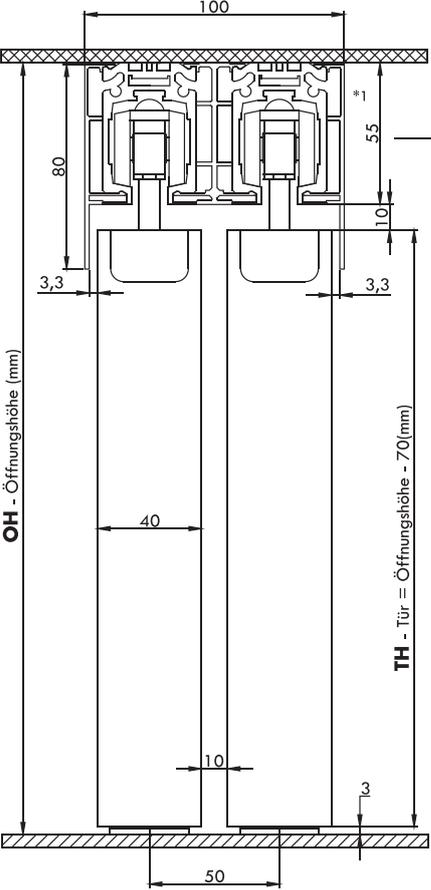

alternativ:
Abdeckprofil 55 mm

F1 - Wandbefestigung

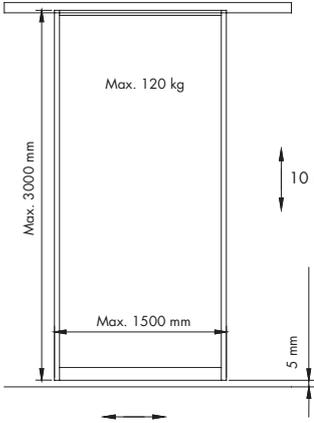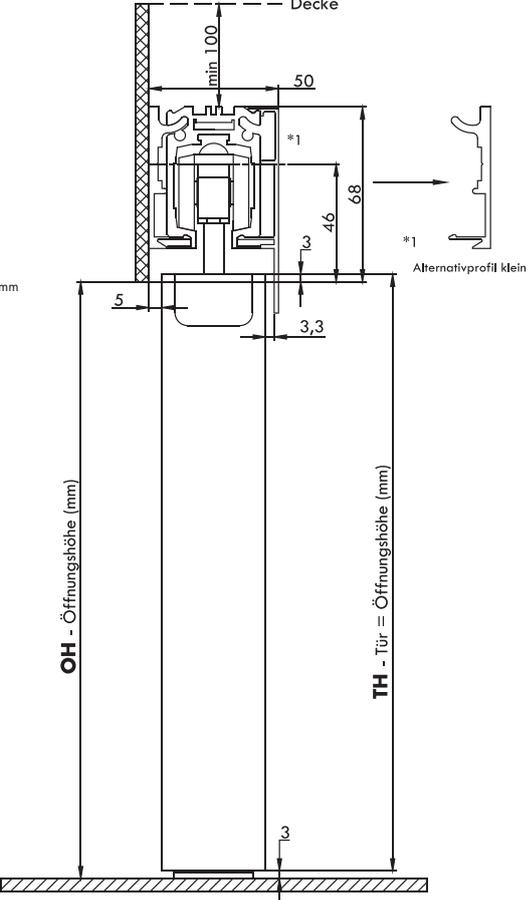


Höhenverstellbarkeit der Tür
mit Dämpfung: 10 mm
ohne Dämpfung: 10 mm



Öffnungsbreite der Tür = (Türbreite x 2) - 38 mm

Türkalkulation und Befestigung

P2 - Deckenbefestigung

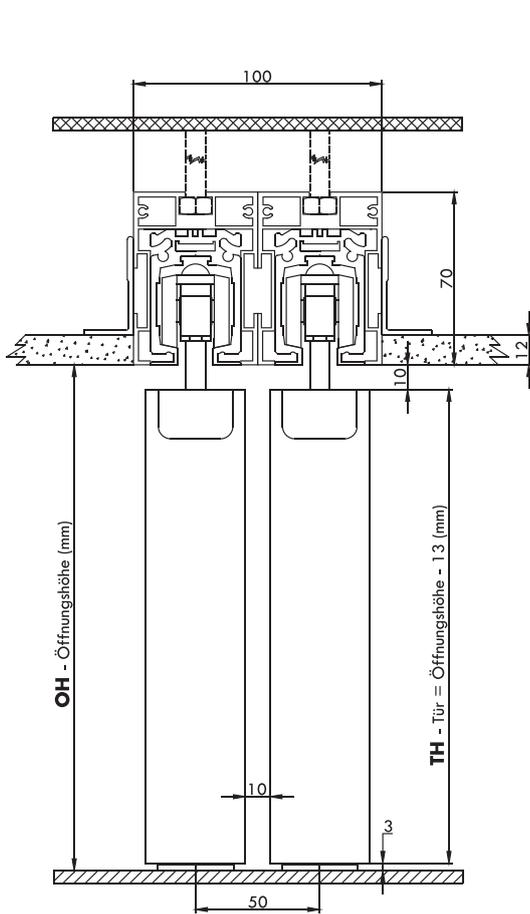


F2 - Wandbefestigung

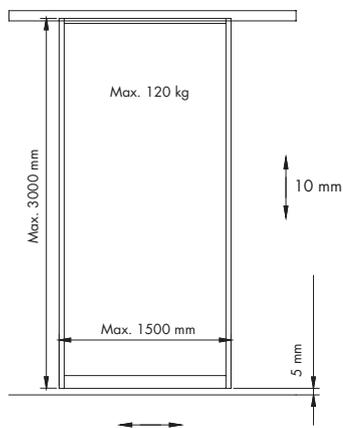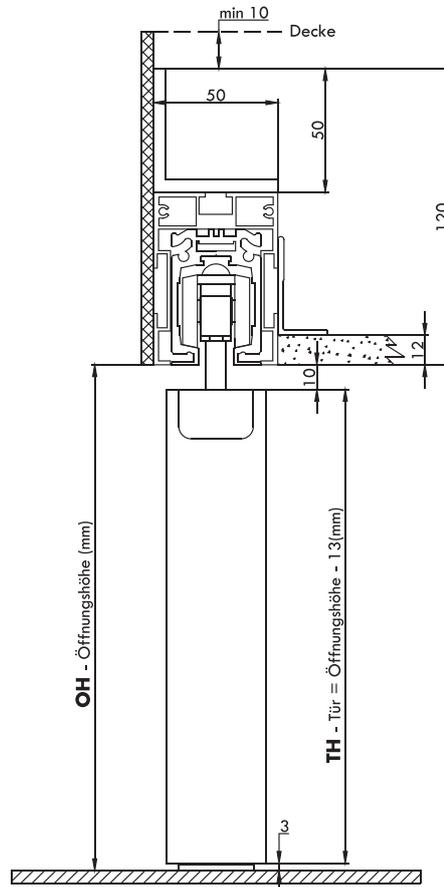

Öffnungsbreite der Tür = (Türbreite x 2) - 38 mm

ZUBEHÖR

Dämpfung




SAS 430.110

Türbreite Anzahl der möglichen Dämpfungen

< 750 mm	0
750 - 900 mm	1
> 900 mm	2


Das Set beinhaltet 1 Dämpfer und 1 Aktivator (1 Set ist für 1 Seite).

Untere Verbindungsführung

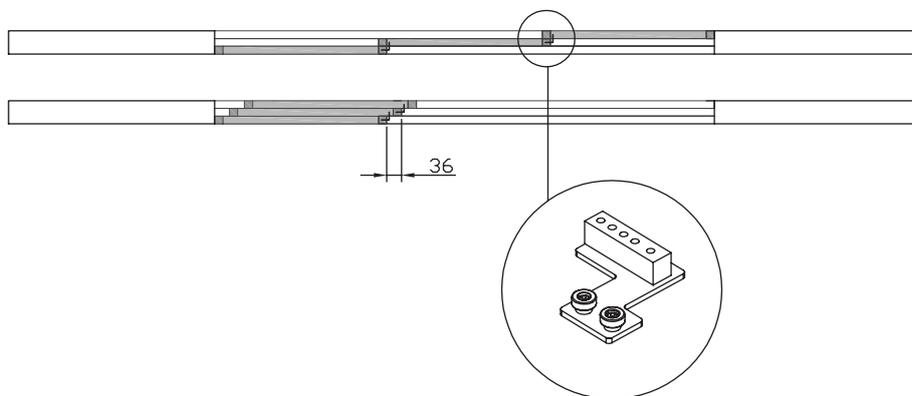

SAS 130.UNI.11


Fixtür Set



SAS 830.UNI

Set beinhaltet alle Beschläge für Fixtüren.

Griff "LINEA"



SAS 190.470



Griff wird mit doppelseitigem Klebeband montiert (mitgeliefert).
Es ist keine Bohrung oder Fräsung in der Tür nötig.
Dieser Artikel beinhaltet 1 Stück Griff.

ANFRAGE / BESTELLFORMULAR SCHIEBETÜREN



KUNDE		KD. NR.	
DATUM		ANSPRECHPARTNER	LIEFERDATUM

SYSTEM DRIVE mit Bodenschiene (unten geführt)	TÜR				
	<input type="checkbox"/> QUADRO	<input type="checkbox"/> PLINTO	<input type="checkbox"/> SLIM	<input type="checkbox"/> EASY	<input type="checkbox"/> DUO
FLY ohne Bodenschiene (oben geführt)	<input type="checkbox"/> QUADRO	<input type="checkbox"/> PLINTO	<input type="checkbox"/> SLIM	<input type="checkbox"/> EASY	<input type="checkbox"/> DUO
	<input type="checkbox"/> ALBATROS	<input type="checkbox"/> VARIA	Höhe Abdeckprofil für Deckenschiene <input type="checkbox"/> 55 mm <input type="checkbox"/> 80 mm		

RAUMMASSE	HÖHE (Lichte) in mm: _____	BREITE (Lichte) in mm: _____
-----------	----------------------------	------------------------------

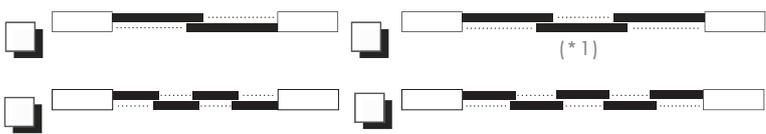EINBAU	EINBAU-VARIANTEN	<input type="checkbox"/> DECKE  <input type="checkbox"/> WAND 	ALBATROS - DUO - VARIA <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> F1 <input type="checkbox"/> F2
	EINLÄUFIGE SCHIENE		
	ZWEILÄUFIGE SCHIENE		
	DREILÄUFIGE SCHIENE		

PROFILOBERFLÄCHE	_____
------------------	-------

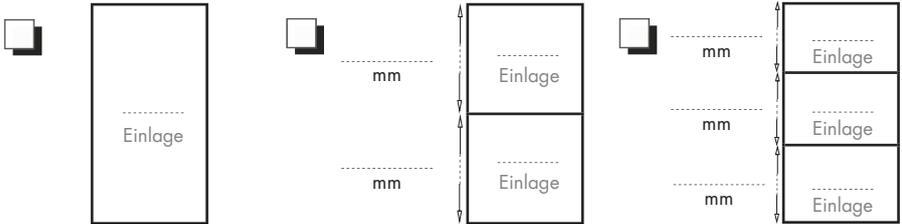Schreiben Sie die Nr. der ausgewählten Füllungen in die Zeichnung	<input type="checkbox"/> Einlage / Füllung beidseitig	<input type="checkbox"/> verdeckte Sprosse	<input type="checkbox"/> Rückseite HDF weiss	<input type="checkbox"/> DUO
				

DÄMPFUNG	<input type="checkbox"/> ÖFFNEN <input type="checkbox"/> SCHLIESSEN <input type="checkbox"/> MITTEL (*1) nur bei DRIVE	Artikel Nr.: _____ Menge: _____
----------	---	------------------------------------

GRIFFE	Nr.: _____ Menge: _____ * Bitte die Positionen in der Zeichnung angeben.
--------	--

OPTIONALES ZUBEHÖR	WANDABSCHLUSSPROFIL (nur in AL1)	SCHLOSS (nur bei Plinto)	BÜRSTE (zwischen Türen)	UNTERE VERBINDUNGSFÜHRUNG (nur bei FLY)	EXTRA SCHIENENLÄNGE
	Menge: _____	Menge: _____	Menge: _____	Menge: _____	mm: _____

NOTIZEN	
---------	--



SPEEDMASTER GMBH
WIPFING 41
A-4653 EBERSTALZELL
T: +43 7241 29429 0
F: +43 7241 29429 800
E: office@speedmaster.at
www.speedmaster.at

SPEEDMASTER GMBH
SPEEDMASTER STR. 1
D-91628 STEINSFELD
T: +49 9843 980430 0
E: office@speedmaster.de
www.speedmaster.de